

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 1444PE

Fonction anti-panique E

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Il est possible de quitter la maison à tout moment lorsque la porte est verrouillée, grâce à la poignée intérieure, à une barre anti-panique ou à une barre de poussée (fonction anti-panique). Le pêne dormant est alors retiré et le pêne basculant est assoupli. Le système de loquet basculant garantit une ouverture facile même sous une forte précharge. Un bouton ou une poignée est monté(e) de l'extérieur. La porte s'ouvre de l'extérieur à l'aide d'une clé par le biais de l'alternance. Lorsque la porte se ferme, le pêne dormant se déplace automatiquement de 5 mm dans le sens de la fermeture et le pêne basculant devient rigide (la porte n'est pas verrouillée). Le verrouillage s'effectue par un mouvement de clé à 1 tour dans le sens de la fermeture.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14601202	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14601205	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14601211	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14601212	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 1444PE

Fonction anti-panique E

14601213	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14601215	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14601216	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14601221	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14601222	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14601223	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14601224	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14601225	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14601226	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14601231	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14601232	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14601233	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
14601234	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14601235	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
14601236	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14601241	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14601242	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14601243	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite
14601244	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14601245	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Droite
14601246	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14601251	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 1444PE

Fonction anti-panique E

14601252	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14601253	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14601254	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14601255	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14601256	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14601261	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14601262	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14601263	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14601264	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14601265	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14601266	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14601271	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14601272	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14601273	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14601274	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14601281	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601282	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601283	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601284	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601285	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601286	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601291	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite


sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 1444PE

Fonction anti-panique E

14601292	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601293	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601294	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601295	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601296	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601301	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601302	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601303	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601304	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601306	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601311	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601312	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601313	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601314	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601315	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601316	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche


sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14444PE

Fonction anti-panique E

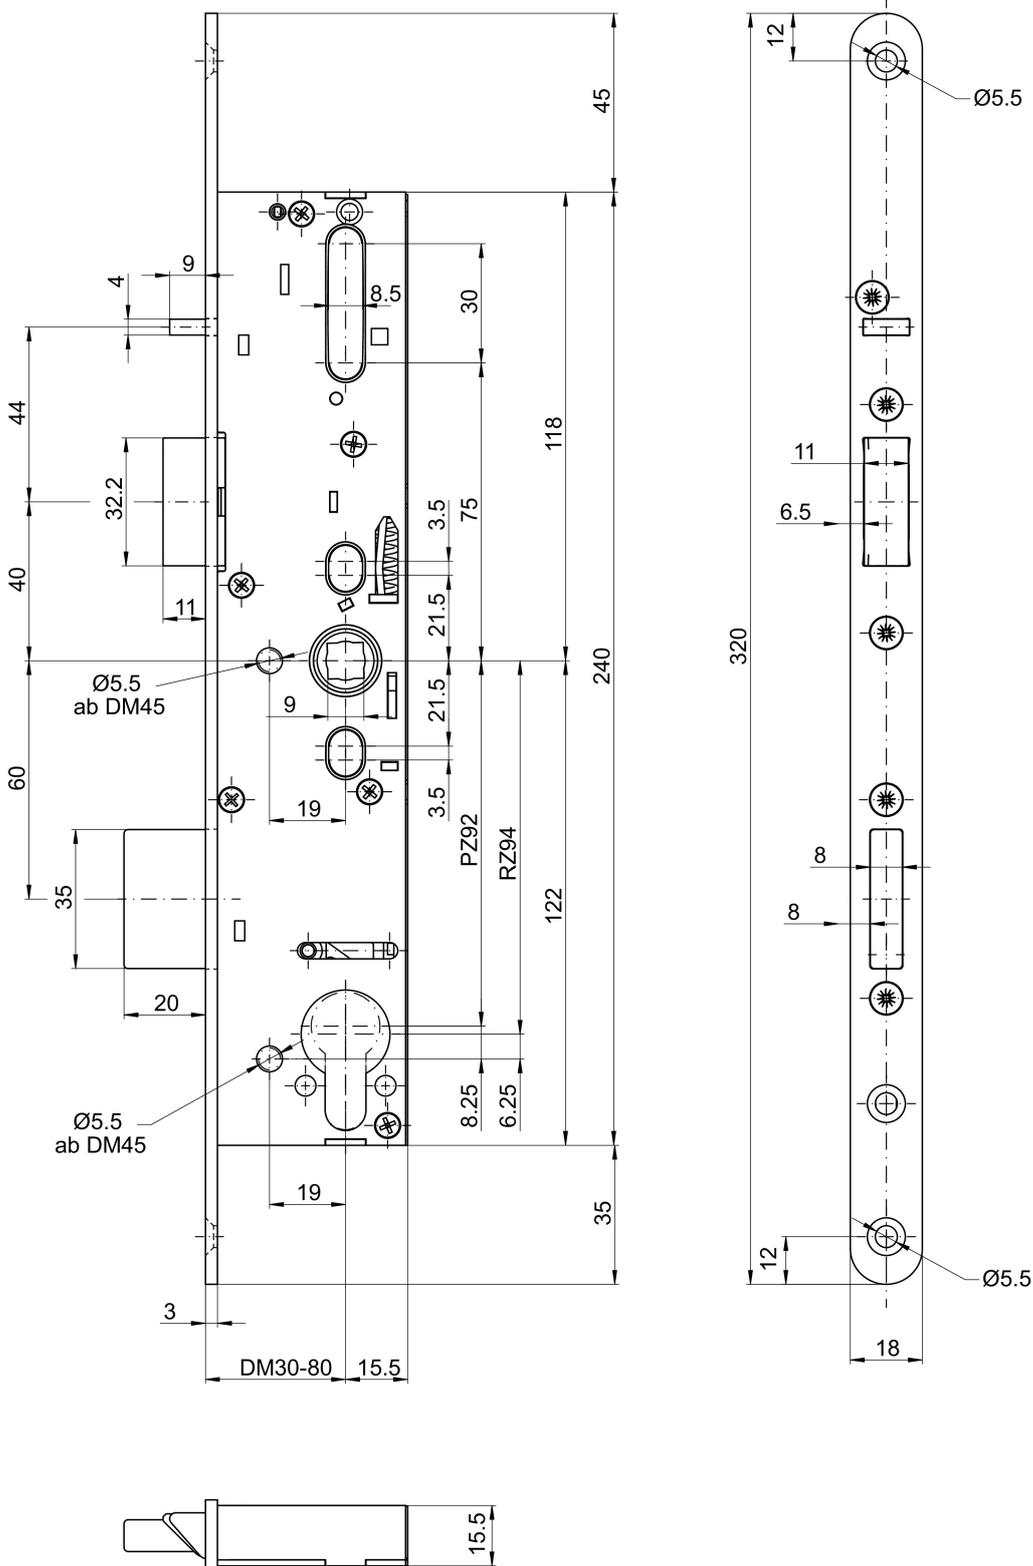

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14444PE

Fonction anti-panique E

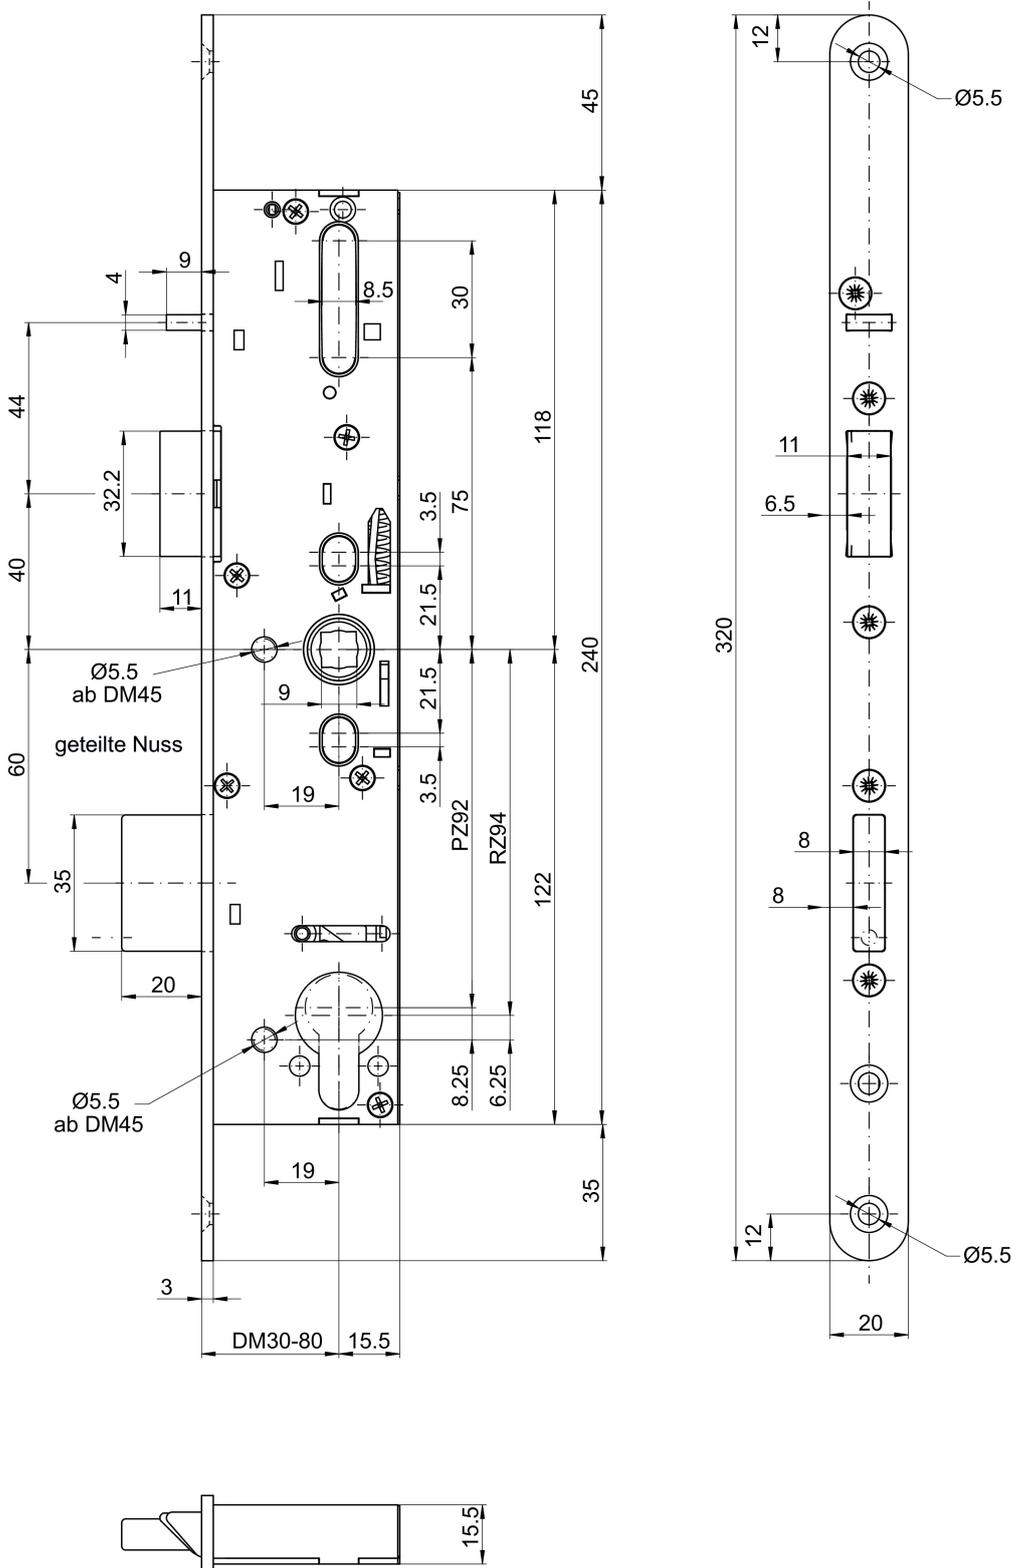

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14444PE

Fonction anti-panique E

