

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long et la libération du bec de cane pivotant. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14602001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14602005	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602006	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602011	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602012	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602013	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602014	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602015	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602016	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602021	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14602022	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602023	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14602025	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602026	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602031	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602032	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602033	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602034	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602035	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602036	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602041	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14602044	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602045	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14602046	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602052	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602053	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14602055	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14602056	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602061	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602062	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602063	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602064	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602065	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14602066	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602071	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14602072	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602073	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14602074	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602075	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14602076	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602081	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602083	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602084	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602085	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602086	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche


sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

14602091	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602092	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602093	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602094	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602095	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602101	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602102	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602103	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602104	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602105	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602106	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602111	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602112	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602113	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602114	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602115	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602116	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

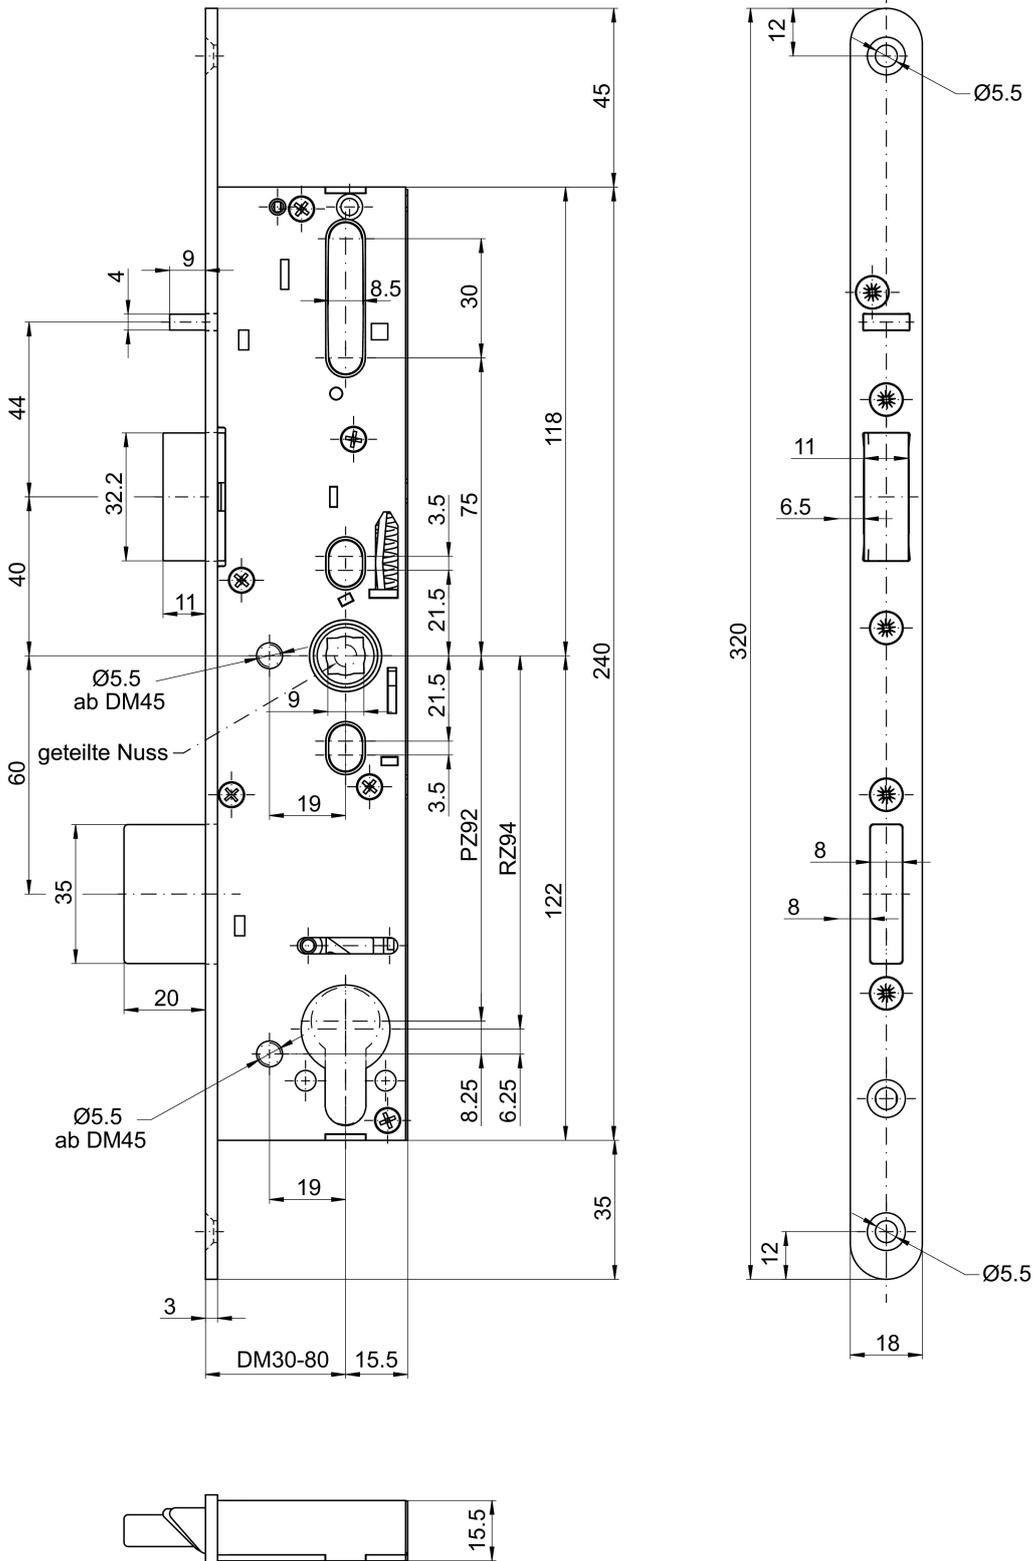

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur

