

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique ouverture vers l'extérieur). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14602201	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602202	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



14602203	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14602204	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602205	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602206	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602211	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602213	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602214	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602215	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602216	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602221	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14602222	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602223	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14602224	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602225	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602226	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602231	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602232	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602233	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602234	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602235	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602236	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602241	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur




14602242	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602243	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602244	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602245	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14602246	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602251	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14602252	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602253	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14602254	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602256	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602261	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602262	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602263	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602264	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602271	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14602275	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14602276	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602281	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602282	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602283	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602284	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602285	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur




14602286	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602291	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602292	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602293	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602294	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602295	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602296	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602301	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602302	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602303	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602304	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602305	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602306	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602311	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602312	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602313	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602314	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602316	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

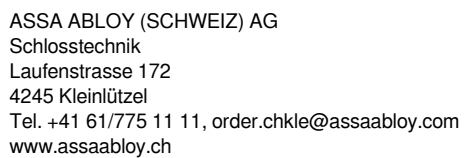

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

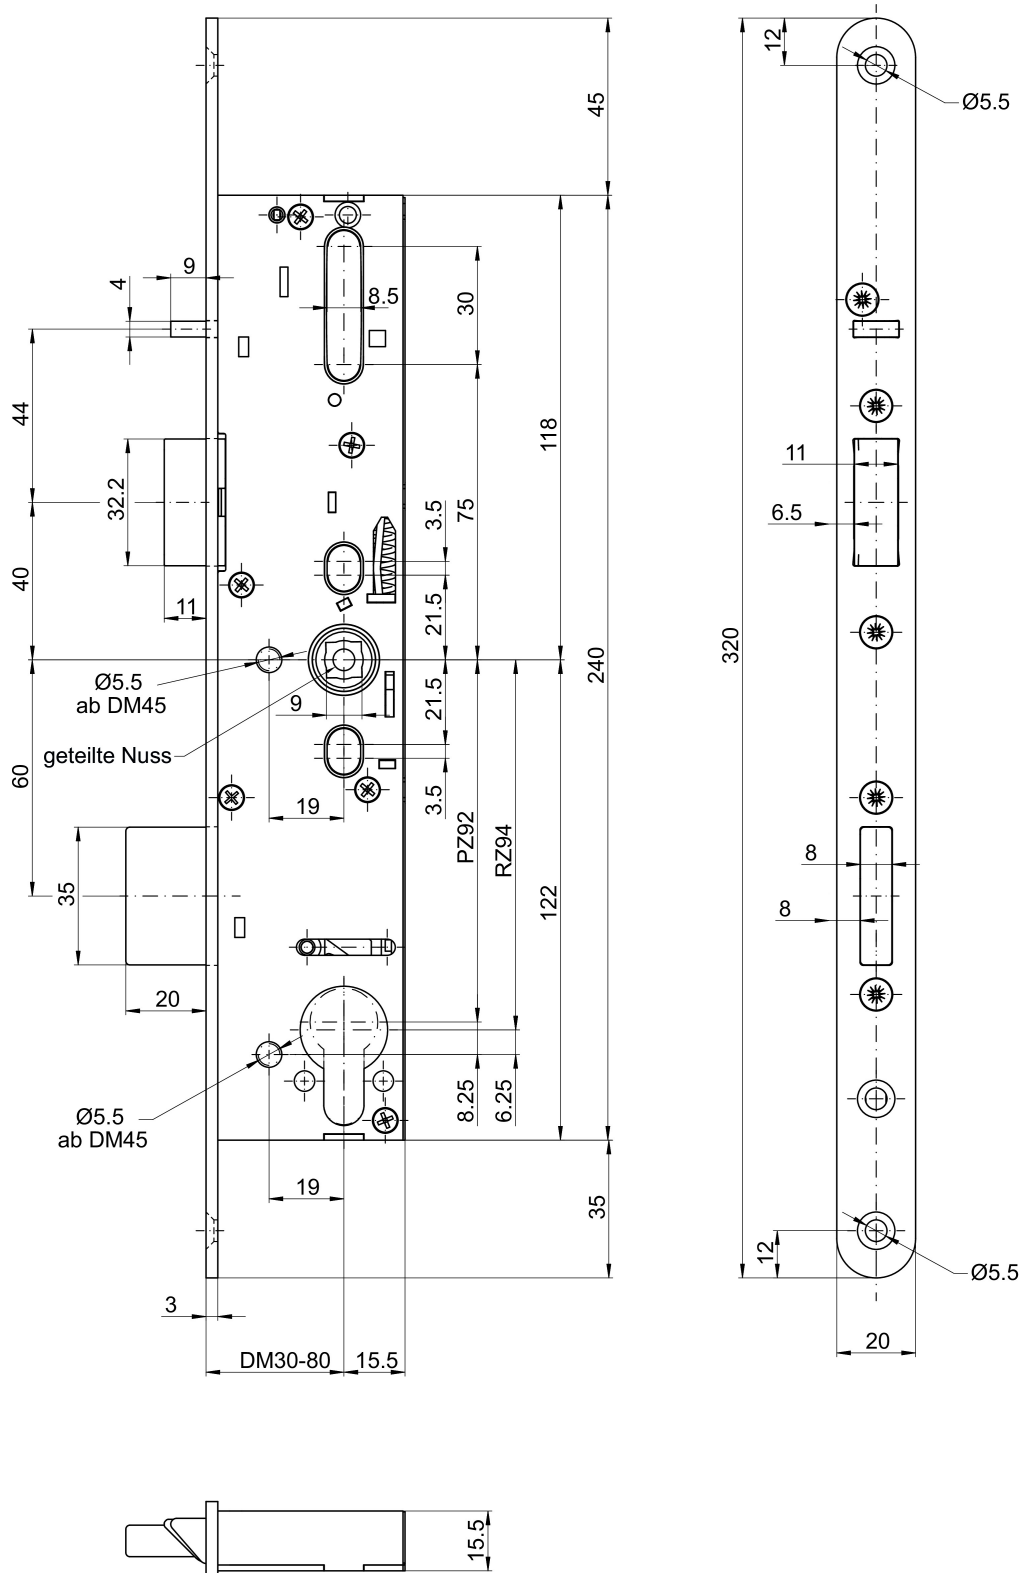

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

