

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Le verrou à cliquet d'urgence doit être commandé séparément. Les distances au canon 45/50/65 sont uniquement disponibles sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV-ZF
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14603401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603402	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603403	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14603404	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603405	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14603411	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14603412	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603413	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14603414	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603415	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14603416	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603421	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14603422	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603423	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14603424	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603425	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14603426	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603431	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14603432	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603433	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14603434	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14603435	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14603436	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603441	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14603442	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603443	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14603444	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603445	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14603446	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603451	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14603452	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603453	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14603454	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603455	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14603461	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14603462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603463	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14603464	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603471	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14603473	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14603474	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603475	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14603476	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14603481	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603482	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche


sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14603483	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603484	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603485	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603486	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603491	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603492	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603493	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603494	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603495	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603496	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603501	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603502	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603503	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603504	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603505	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603506	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603511	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603512	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603513	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603514	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14603515	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14603516	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

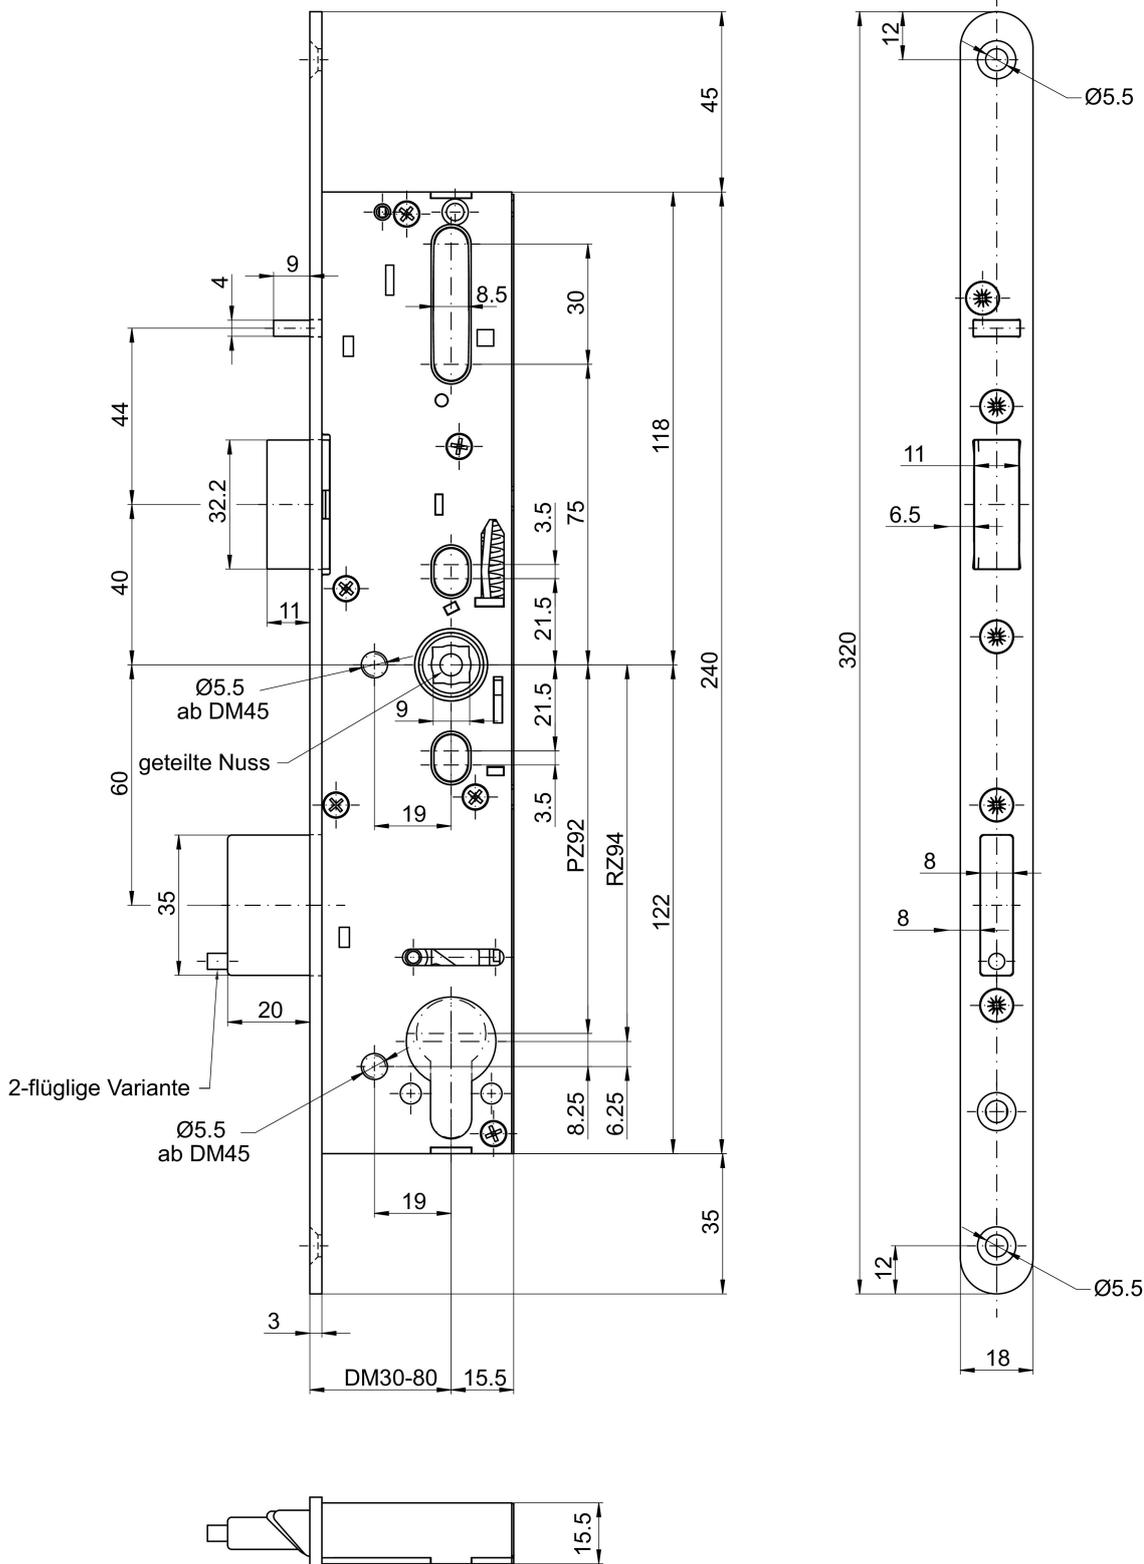

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBa- SV-ZF

Fonction anti-panique B, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

