Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Forme de la tétière	sélectionnable*
Modèle	deux vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Mesure de la têtière	320x24x3
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10258011	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258013	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258014	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

10258015	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258016	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258017	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258018	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258020	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258041	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258043	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258044	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258045	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258046	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258047	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258048	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258049	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258050	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

M 1:2

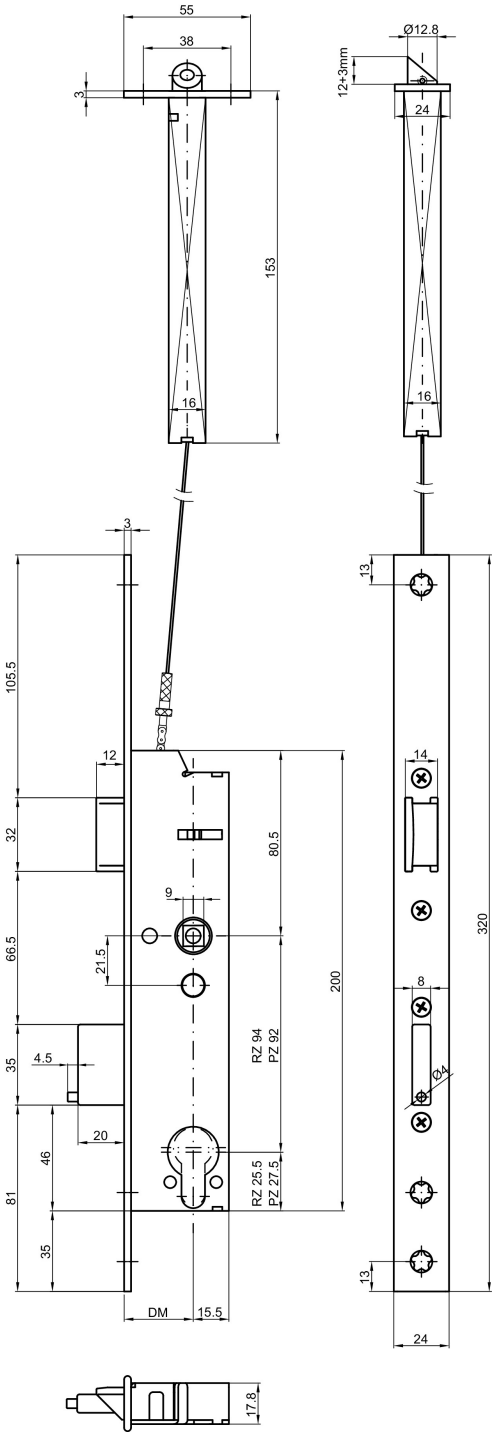

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch