Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	double vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique, pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10216041	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	9, deux parties	Droite
10216042	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

10216043	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	9, deux parties Droite
10216044	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216046	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216047	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	9, deux parties Droite
10216048	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216049	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	9, deux parties Droite
10216050	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216051	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	9, deux parties Droite
10216052	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216055	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	9, deux parties Droite
10216056	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216057	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	9, deux parties Droite
10216058	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	9, deux parties Gauche
10216059	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	9, deux parties Droite
10216060	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	9, deux parties Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBa- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

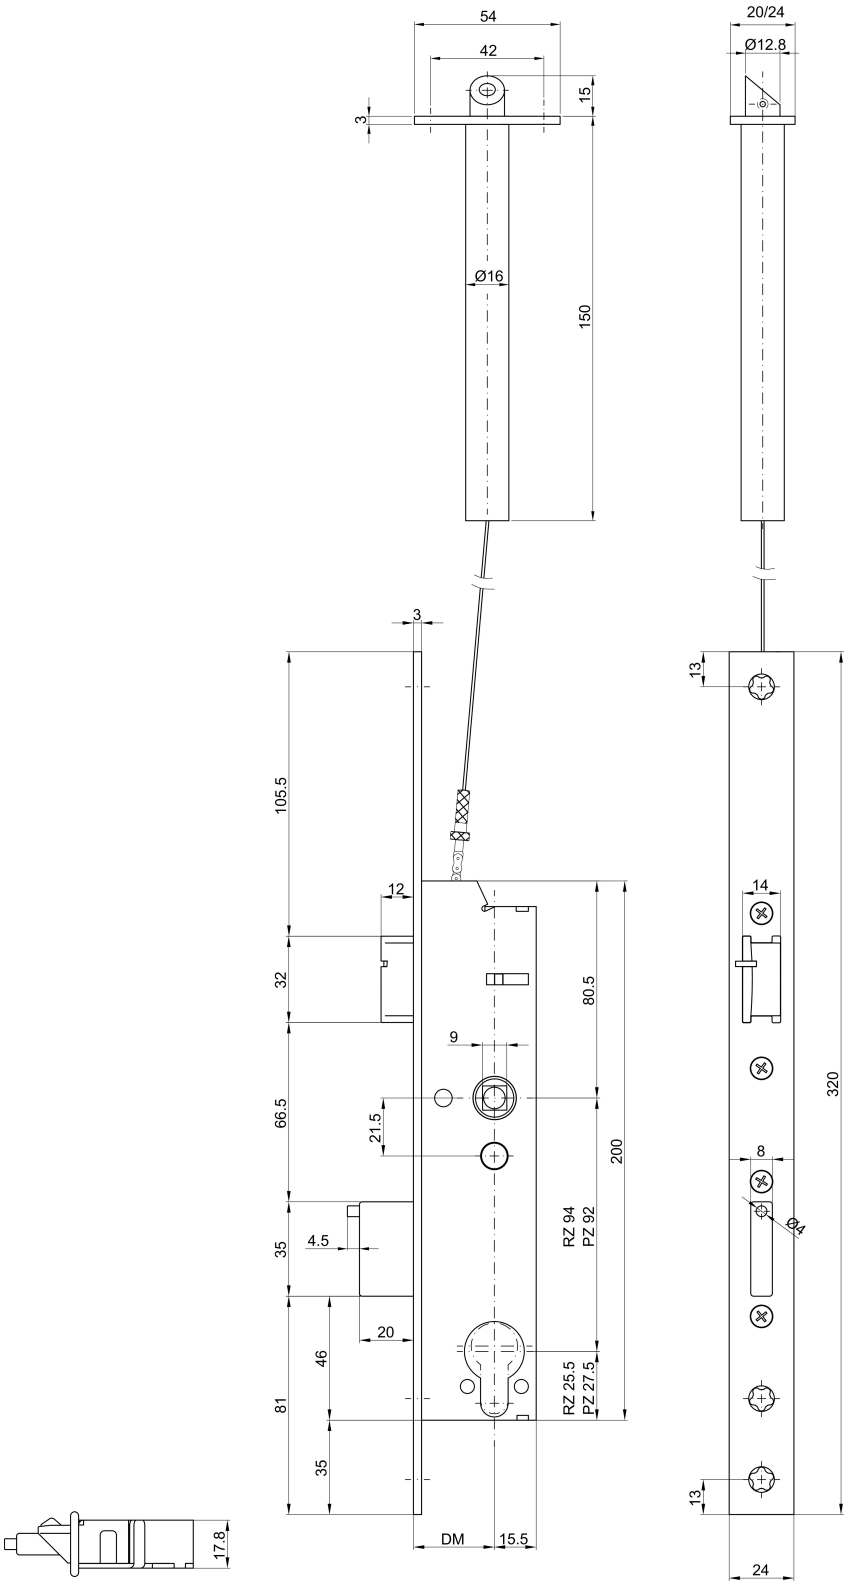

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch