Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBe- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	double vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique, pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10216061	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216062	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216063	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBe- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

10216064	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216066	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216067	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216068	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216069	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216070	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216071	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216072	PZ – Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216073	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216074	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216075	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216076	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216077	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216078	PZ – Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216079	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216080	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBe- SV- ZF
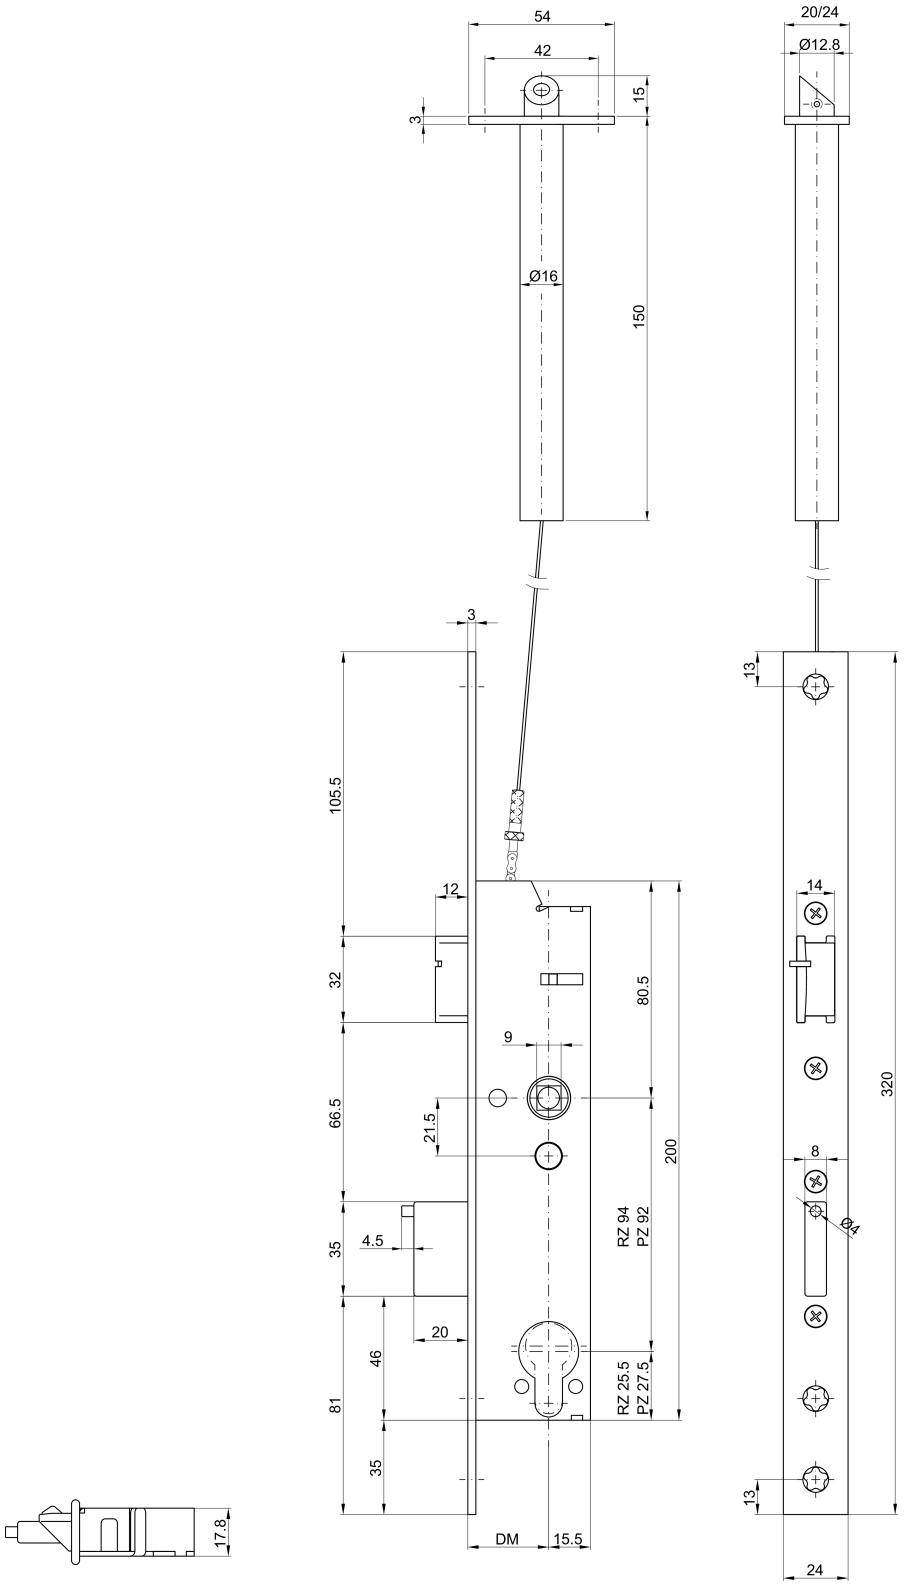
Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut