Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Homologation selon SN EN 179
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur cette serrure multipoints à verrouillage automatique, la manœuvre intérieure s'effectue à l'aide d'une poignée, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La poignée intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment (fonction anti-panique).

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11738001	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
11738002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
11738003	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
11738004	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
11738005	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

11738006	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11738007	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
11738008	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11738009	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11738010	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11738011	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
11738012	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11738021	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
11738022	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11738023	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
11738024	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11738025	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
11738026	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11738027	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
11738028	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11738029	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
11738030	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11738031	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
11738032	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

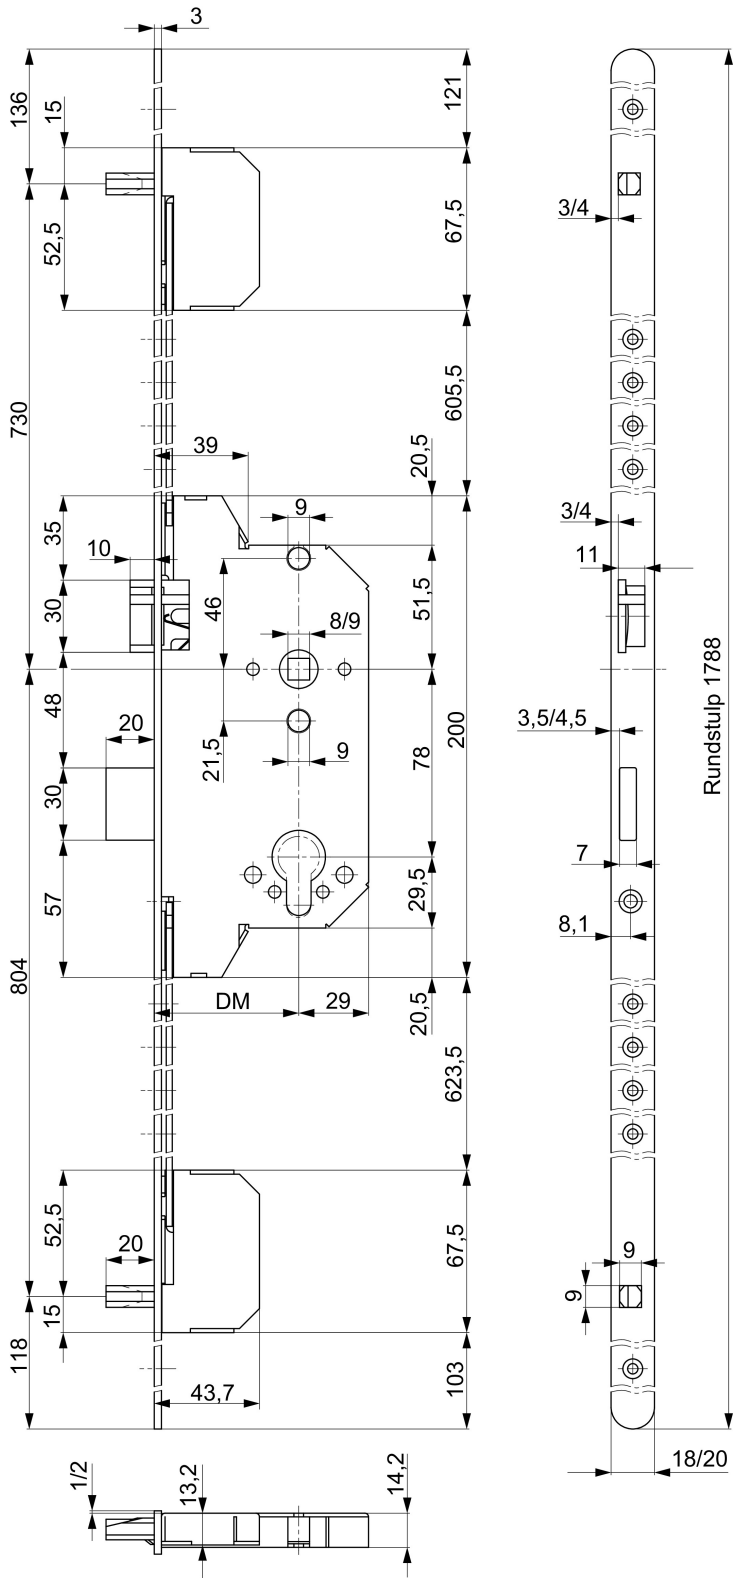

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch