Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- Têtière arrondie 1788 x 18 mm / 20 mm INOX
- Autres éléments zingués bleu

Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur le côté intérieur de la porte. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pênes cylindriques. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11743041	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11743042	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743043	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

11743044	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743045	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11743046	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743047	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11743048	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743049	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11743050	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743052	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743061	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11743062	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743063	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11743064	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743065	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11743066	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743067	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11743068	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743069	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11743070	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11743071	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11743072	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

M 1:2

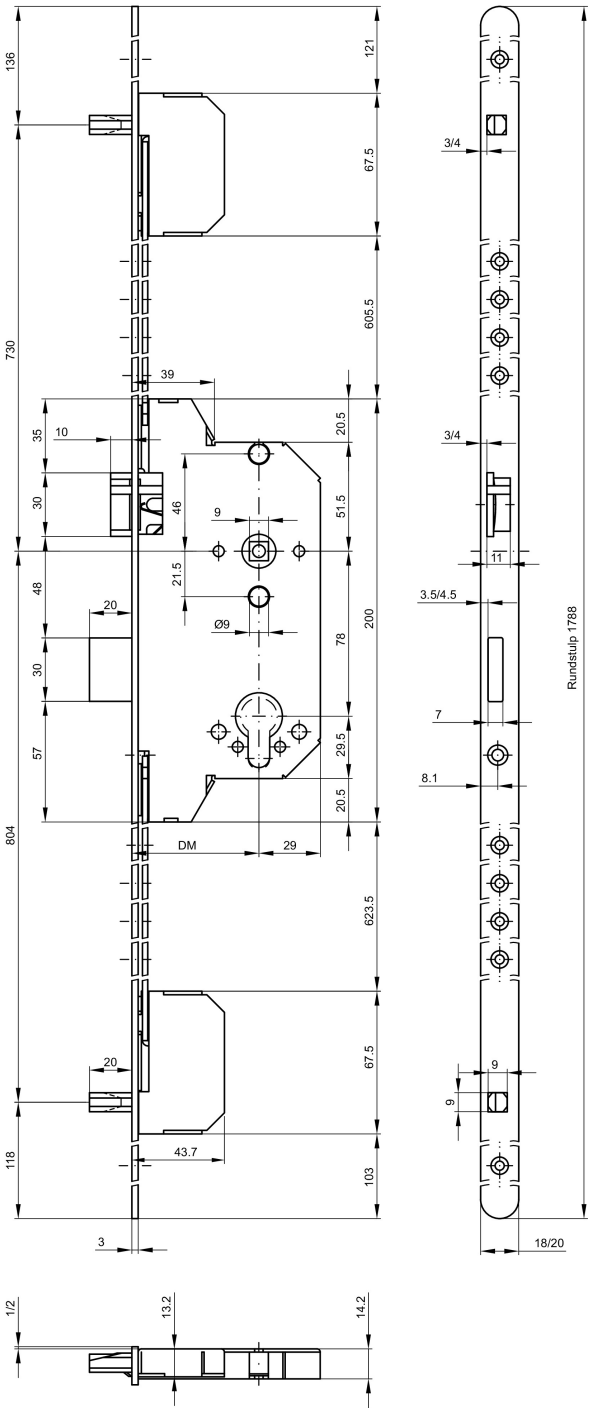

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch