Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PE- XL

Fonction anti-panique E, verrous, rallonge de têtière, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- 3 verrous
- Rallonge de têtière 500 mm ou 800 mm
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur cette serrure multipoints avec rallonge de têtière, la manœuvre intérieure s'effectue à l'aide d'une poignée, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. Un tour de clé dans le sens de la fermeture génère la sortie et le blocage du pêne dormant et des verrous. Opération d'ouverture : un tour de clé dans le sens de l'ouverture génère le rappel du pêne dormant principal et le déblocage des verrous, qui deviennent ainsi des pênes soumis à une force de ressort. Si on continue à tourner pour déclencher la fonction de levier ou qu'on actionne la poignée, le bec de cane et tous les verrous sont rappelés. La poignée intérieure permet toujours d'ouvrir la porte, même si elle est verrouillée, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment (fonction anti-panique).

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Modèle	un vantail, verrouillage 4 points, pour portes très hautes
Type de cylindre	RZ - Cylindre rond
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11741005	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
11741006	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
11741007	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PE- XL

Fonction anti-panique E, verrous, rallonge de têtière, blocage du bec de cane

11741008	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11741009	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
11741010	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11741011	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
11741019	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11741020	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11741021	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11741022	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PE- XL

Fonction anti-panique E, verrous, rallonge de têtière, blocage du bec de cane

M 1:2

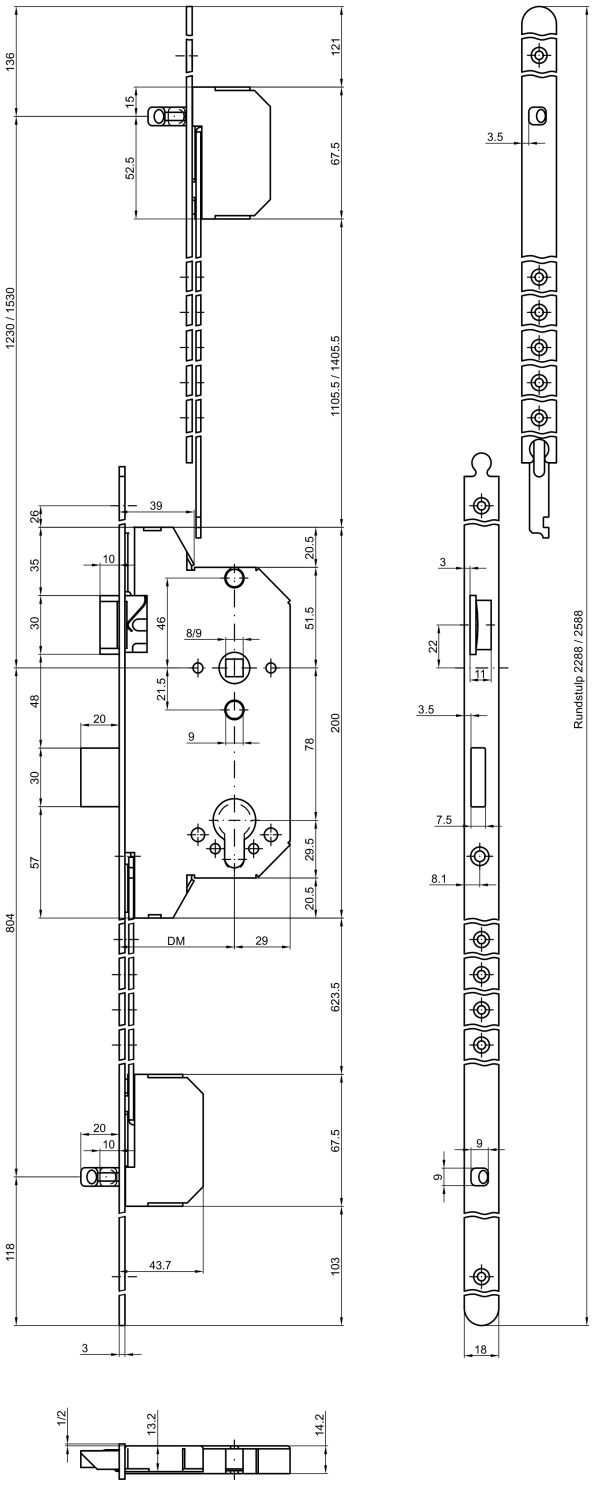

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch