Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE

Fonction anti-panique E, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur cette serrure multipoints, la manœuvre intérieure s'effectue à l'aide d'une poignée, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La poignée intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment (fonction anti-panique).

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731049	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
11731050	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
11731051	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
11731052	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
11731053	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
11731054	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE

Fonction anti-panique E, blocage du bec de cane

11731055	PZ – Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
11731056	PZ – Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11731057	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
11731058	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11731059	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
11731060	PZ – Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11731401	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
11731402	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11731403	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11731404	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11731405	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
11731406	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11731407	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
11731408	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11731409	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
11731410	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11731411	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
11731412	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE

Fonction anti-panique E, blocage du bec de cane

M1:2

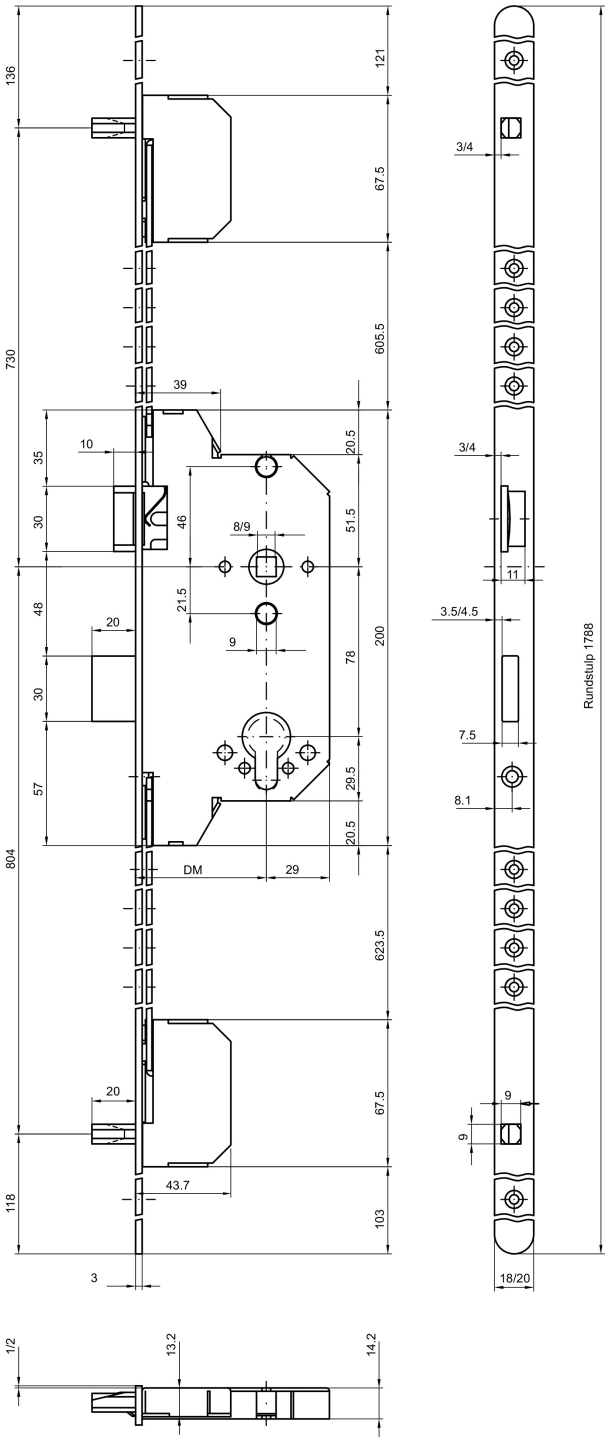

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch