

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable électroniquement

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Un commutateur rotatif DIP intégré dans la serrure permet la commutation entre courant de travail et courant de repos. Courant de repos uniquement si combiné avec commande d'évaluation (AWS).
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Les pènes pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes coupe-feu, de sécurité, d'issue de secours dans des bâtiments

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968



Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embrayable électriquement

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412001	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412002	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412005	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412006	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412007	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412008	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412009	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412010	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412011	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412012	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412015	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412016	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412017	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412018	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412019	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14412020 14412020 RZ 80 carrée 9, deux parties Gauche

14412020	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412021	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412022	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412025	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412026	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412027	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412028	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412030	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412031	RZ - Cylindre rond	35		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412032	RZ - Cylindre rond	35		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412035	RZ - Cylindre rond	60		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412037	RZ - Cylindre rond	70		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412038	RZ - Cylindre rond	70		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412039	RZ - Cylindre rond	80		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412040	RZ - Cylindre rond	80		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412051	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412052	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412055	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412056	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412057	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412058	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412059	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBa- SV


Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14412060 embayable électroniquement

Code	Description	Largeur	Profondeur	Forme	Parties	Orientation
14412060	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412061	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412062	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412069	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412070	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412071	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412072	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412075	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412076	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412077	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412078	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412079	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412080	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412081	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412082	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412085	PZ - Cylindre profilé	60		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412087	PZ - Cylindre profilé	70		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412088	PZ - Cylindre profilé	70		Tête-U	9, deux parties	Gauche
14412089	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-U	9, deux parties	Droite
14412090	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-U	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable électroniquement

M 1.2

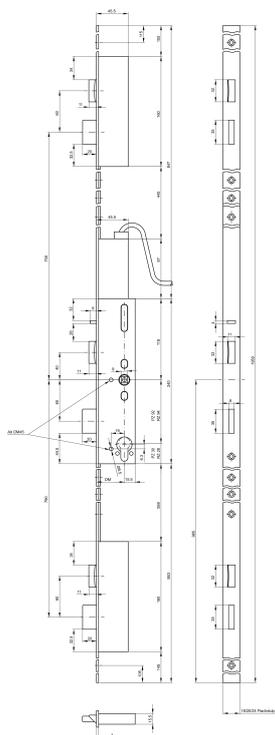

M 1.2

