

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille

mFlipLock e- drive 26546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée embrayable électroniquement

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Les becs-de-cane pivotants garantissent à tout moment un déverrouillage en douceur, même en cas de déformation des portes
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Un commutateur rotatif DIP intégré dans la serrure permet la commutation entre courant de travail et courant de repos. Courant de repos uniquement si combiné avec commande d'évaluation (AWS).
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Levier
- Les pènes pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pènes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer les becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes coupe-feu, de sécurité, d'issue de secours dans des bâtiments

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Distances au canon 40/45/50/65 mm uniquement sur demande
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968



Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée embrayable électriquement

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14412101	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412102	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412105	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412106	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412107	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412108	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412109	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412111	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412112	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412115	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412116	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412117	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412118	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14412119	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412120	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412121 14412121 RZ - 35 1950x24x3 carrée 9, deux parties Droite

14412121	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412122	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412125	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412126	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412127	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412128	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412129	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412130	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412131	RZ - Cylindre rond	35		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412132	RZ - Cylindre rond	35		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412135	RZ - Cylindre rond	60		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412136	RZ - Cylindre rond	60		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412137	RZ - Cylindre rond	70		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412138	RZ - Cylindre rond	70		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412139	RZ - Cylindre rond	80		Tête- U	9, deux parties	Droite
14412140	RZ - Cylindre rond	80		Tête- U	9, deux parties	Gauche
14412151	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412152	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412155	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412156	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412157	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412158	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412159 14412159 PZ 80 carrée 9, deux parties Droite

14412159	PZ Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412160	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412161	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14412162	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14412165	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Droite
14412166	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14412167	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, deux parties	Droite
14412169	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Droite
14412170	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14412171	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412172	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412175	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412176	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412177	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412178	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412179	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14412180	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14412185	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-à-U	9, deux parties	Droite
14412186	PZ – Cylindre profilé	60		Tête-à-U	9, deux parties	Gauche
14412187	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-à-U	9, deux parties	Droite
14412188	PZ – Cylindre profilé	70		Tête-à-U	9, deux parties	Gauche
14412189	PZ – Cylindre profilé	80		Tête-à-U	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBe- SV




Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14412190 embayable électriquement 80 Tête-U 9, deux parties
Cylindre profilé

Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique à commande de béquille mFlipLock e- drive 26546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée embayable électroniquement

M 1.2

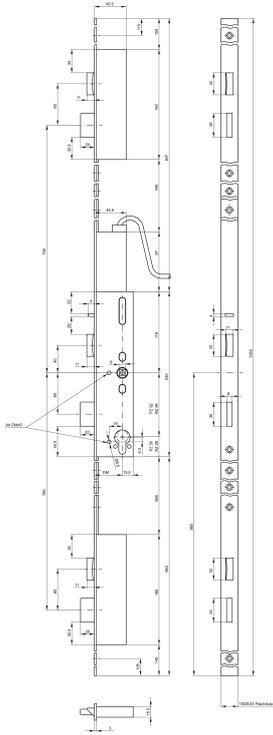

M 1.2

