

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E, verrouillage automatique avec bec de cane d'issue de secours 25574PE- SV- FF

Fonction anti-panique E, avec bec de cane de secours, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Avec bec de cane intégré effeff 807-10, pour issue de secours
- Unité moteur montée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvrir/fermer).
I Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur
- Signalisation de la position « ouverte » et signal retour de confirmation à l'entraînement de porte électrique
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre I Des becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA à 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon EN 12209 classe
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Un lecteur de cartes et un terminal de porte d'évacuation sont installés dans le sens de l'évacuation. En cas d'urgence, on actionne le bouton d'ouverture de secours, ce qui débloque le verrouillage (bec de cane de secours). Il est alors possible de quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

allusion

- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le AWS, le câble de raccordement et les gâches doivent être commandés séparément.
- Avec bec de cane intégré effeff 807-10, pour issue de secours
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E, verrouillage automatique avec bec de cane d'issue de secours



Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Fonction anti-panique E, avec bec de cane de secours, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure	zinguée
Modèle	un vantail
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV-FF
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14450001	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Droite
14450002	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Gauche
14450003	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Droite
14450004	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Gauche
14450005	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Droite
14450006	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Gauche
14450007	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450008	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450009	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450010	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450011	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450012	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450013	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14450014	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14450015	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E, verrouillage automatique avec bec de cane d'issue de secours

25574PE-SV-FF



14450016	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14450017	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14450018	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14450019	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14450020	PZ - Cylindre profilé	35		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14450022	PZ - Cylindre profilé	60		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14450023	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14450024	PZ - Cylindre profilé	80		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche
14450025	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450026	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450027	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450028	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450029	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450030	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450031	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14450032	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14450033	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Droite
14450034	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche
14450035	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Droite
14450036	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Gauche
14450262	RZ - Cylindre rond	30		Tête-ère-U	9, une partie	Droite
14450263	RZ - Cylindre rond	30		Tête-ère-U	9, une partie	Gauche

14450264	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, une partie	Droite
14450265	RZ - Cylindre rond	40		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14450270	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, une partie	Droite
14450271	RZ - Cylindre rond	70		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14450272	PZ - Cylindre profilé	30		Têteière-U	9, une partie	Droite
14450273	PZ - Cylindre profilé	30		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14450274	PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Droite
14450275	PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14450280	PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Droite
14450281	PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14450282	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450283	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450284	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450285	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450291	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450292	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450293	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450294	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450295	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450300	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14450301	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14450302	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E, verrouillage automatique avec bec de cane d'issue de secours



14450303	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14450310	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14450311	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14450312	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14450313	PZ - Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14450314	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14450315	PZ - Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14450320	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14450321	PZ - Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche

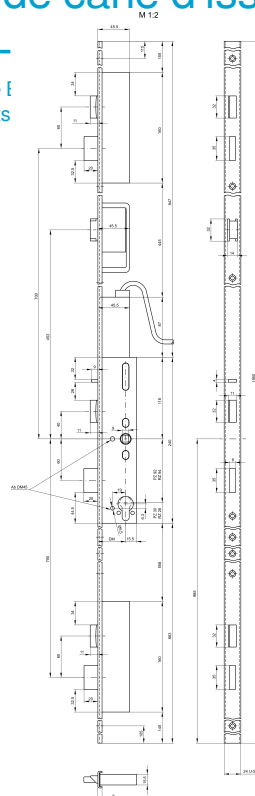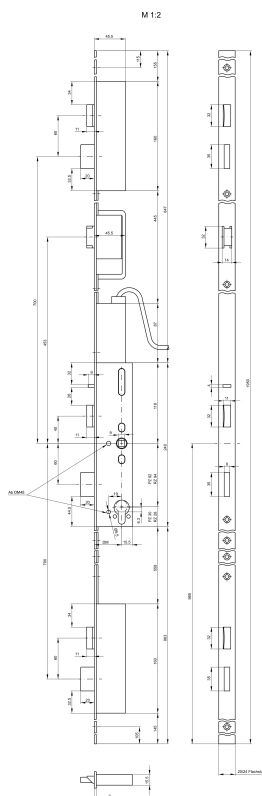

25574PE-

Fonction anti-panique & évaluation via contacts

irs, verrouillage automatique,