Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure, 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique. Ouverture facile sous précontrainte
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pênes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 6 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14409201	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409202	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409203	RZ - Cylindre rond	35		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409204	RZ - Cylindre rond	35		Têtière-U	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

14409206	RZ - Cylindre rond	40		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409211	RZ - Cylindre rond	60		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409212	RZ - Cylindre rond	60		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409213	RZ - Cylindre rond	70		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409214	RZ - Cylindre rond	70		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409215	RZ - Cylindre rond	80		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409216	RZ - Cylindre rond	80		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409221	PZ – Cylindre profilé	30		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409222	PZ – Cylindre profilé	30		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409224	PZ – Cylindre profilé	35		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409225	PZ – Cylindre profilé	40		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409226	PZ – Cylindre profilé	40		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409231	PZ – Cylindre profilé	60		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409232	PZ – Cylindre profilé	60		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409233	PZ – Cylindre profilé	70		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409234	PZ – Cylindre profilé	70		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409235	PZ – Cylindre profilé	80		Têtière-U	9, une partie	Droite
14409236	PZ – Cylindre profilé	80		Têtière-U	9, une partie	Gauche
14409281	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409282	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409285	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409286	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

14409291	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409292	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409293	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409294	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409295	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409296	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409301	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409302	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409304	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409305	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409306	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409311	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409312	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409313	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409314	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409315	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14409316	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14409321	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14409322	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14409324	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14409325	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14409326	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

14409332	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14409333	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14409334	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14409335	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14409336	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14409341	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14409342	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14409343	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14409344	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14409345	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14409346	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14409351	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14409352	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14409353	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14409354	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14409355	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14409356	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

M 1:2

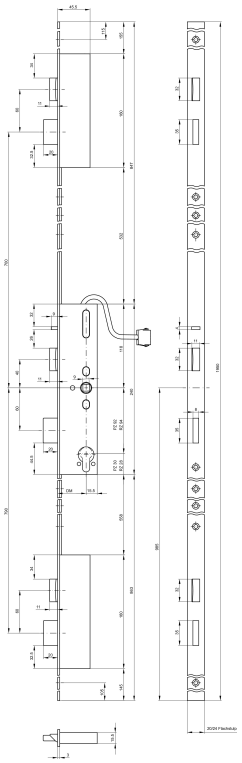

M 1:2

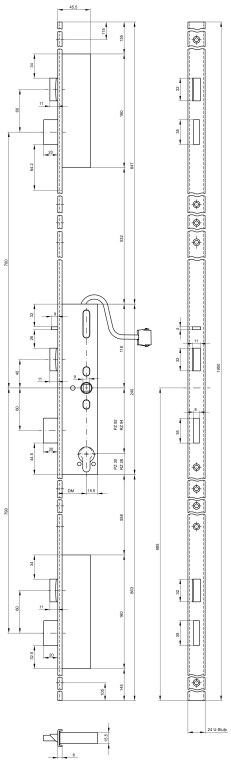

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch