Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure. 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique) ce qui génère le rappel des 3 pênes longs et la libération des 3 becs de cane pivotants. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 6 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14409401	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409402	RZ - Cylindre rond	30		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409403	RZ - Cylindre rond	35		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409404	RZ - Cylindre rond	35		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409405	RZ - Cylindre rond	40		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409406	RZ - Cylindre rond	40		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409411	RZ - Cylindre rond	60		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409412	RZ - Cylindre rond	60		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409413	RZ - Cylindre rond	70		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409414	RZ - Cylindre rond	70		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409415	RZ - Cylindre rond	80		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409416	RZ - Cylindre rond	80		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409421	PZ – Cylindre profilé	30		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409422	PZ – Cylindre profilé	30		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409423	PZ – Cylindre profilé	35		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409424	PZ – Cylindre profilé	35		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409425	PZ – Cylindre profilé	40		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409426	PZ – Cylindre profilé	40		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409431	PZ – Cylindre profilé	60		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409432	PZ – Cylindre profilé	60		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409433	PZ – Cylindre profilé	70		Têtière-U	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14409434	PZ – Cylindre profilé	70		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409435	PZ – Cylindre profilé	80		Têtière-U	9, deux parties	Droite
14409436	PZ – Cylindre profilé	80		Têtière-U	9, deux parties	Gauche
14409481	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409482	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409483	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409484	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409485	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409486	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409491	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409492	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409493	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409494	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409495	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409496	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409501	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409502	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409503	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409504	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409505	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409506	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409511	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14409512	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409513	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409514	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409515	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14409516	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14409521	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Droite
14409522	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14409523	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Droite
14409524	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14409525	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Droite
14409526	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, deux parties	Gauche
14409531	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Droite
14409532	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, deux parties	Gauche
14409533	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Droite
14409534	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, deux parties	Gauche
14409535	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Droite
14409536	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, deux parties	Gauche
14409541	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Droite
14409542	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, deux parties	Gauche
14409543	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Droite
14409544	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, deux parties	Gauche
14409545	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, deux parties	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

14409546	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, deux parties	Gauche
14409551	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Droite
14409552	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, deux parties	Gauche
14409553	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Droite
14409554	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, deux parties	Gauche
14409555	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Droite
14409556	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock check 24476PBa

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'extérieur

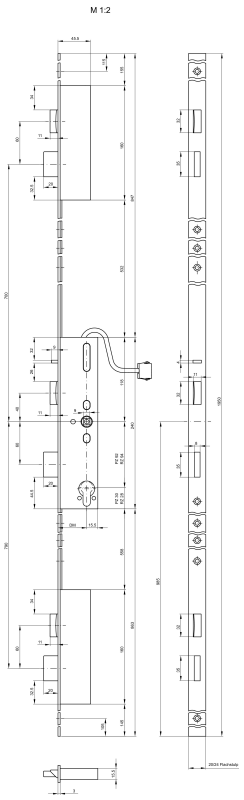

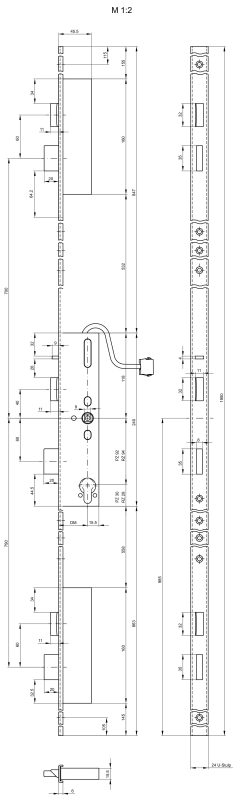

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch