Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pênes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec le verrouillage de vantail fixe 24413 ou 24473. Les verrous anti-panique doivent être commandés séparément.
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	94 mm
Modèle	deux vantaux
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14403601	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403603	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403604	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403605	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403607	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403608	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403609	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403610	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403611	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403612	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403617	PZ – Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403619	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403620	PZ – Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403621	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403622	PZ – Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403623	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403624	PZ – Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403625	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403626	PZ – Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14403627	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14403628	PZ – Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14403633	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14403634	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14403636	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche
14403637	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Droite
14403639	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14403640	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14403641	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14403642	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14403643	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14403644	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14403649	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14403650	PZ – Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14403651	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14403652	PZ – Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14403653	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite
14403654	PZ – Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Gauche
14403655	PZ – Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Droite
14403657	PZ – Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Droite
14403659	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Droite
14403660	PZ – Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14403665	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14403666	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403667	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14403668	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403669	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14403670	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403671	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14403672	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403673	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403674	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403675	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14403676	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403681	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403682	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403683	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403684	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403685	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403686	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403687	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403688	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403689	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14403690	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14403691	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403692	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403698	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403699	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403700	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403701	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403702	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403703	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403704	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403705	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403706	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403708	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403709	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403714	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403715	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403716	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403717	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403718	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403719	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403720	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403721	PZ – Cylindre profilé	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403722	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14403723	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403724	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403725	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403730	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403731	RZ - Cylindre rond	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403732	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403733	RZ - Cylindre rond	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403734	RZ - Cylindre rond	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403736	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403737	RZ - Cylindre rond	60	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403738	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403739	RZ - Cylindre rond	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403740	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403741	RZ - Cylindre rond	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403746	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403747	PZ – Cylindre profilé	30	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403748	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403749	PZ – Cylindre profilé	35	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403750	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403751	PZ – Cylindre profilé	40	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403754	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403755	PZ – Cylindre profilé	70	Têtière-U	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

14403756	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Droite
14403757	PZ – Cylindre profilé	80	Têtière-U	9, une partie	Gauche
14403762	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Droite
14403763	RZ - Cylindre rond	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403764	RZ - Cylindre rond	35	carrée	9, une partie	Droite
14403766	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14403767	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403768	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14403769	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14403770	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14403771	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403773	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14403778	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Droite
14403779	PZ – Cylindre profilé	30	carrée	9, une partie	Gauche
14403780	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Droite
14403781	PZ – Cylindre profilé	35	carrée	9, une partie	Gauche
14403782	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Droite
14403783	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14403784	PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14403787	PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14403788	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14403789	PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique mFlipLock 24544PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique

M 1:2

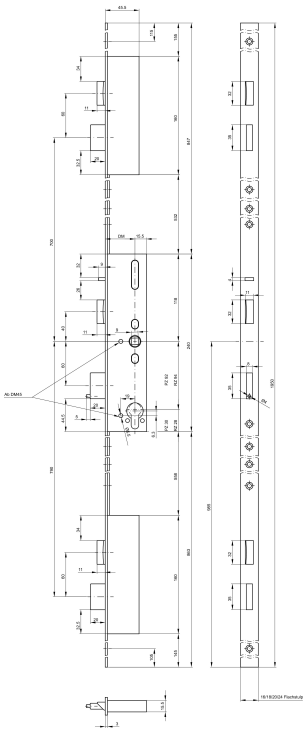

M 1:2

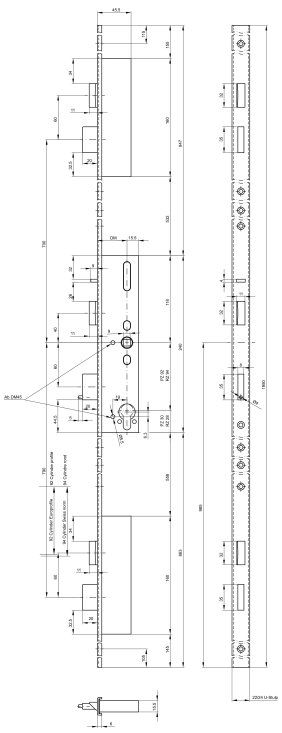

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch