

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel des 3 pénes longs ainsi que la libération des 3 becs de cane pivotants (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge ou encore avec la clé par l'intermédiaire du levier. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Distances au canon 45/50/65 uniquement sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- En combinaison avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473 et une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L' AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés



Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure séparément.

- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV-ZF
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14408301	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14408302	RZ - Cylindre rond	30		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408303	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Droite
14408304	RZ - Cylindre rond	35		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408305	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Droite
14408306	RZ - Cylindre rond	40		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408311	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Droite
14408312	RZ - Cylindre rond	60		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408313	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Droite
14408314	RZ - Cylindre rond	70		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408315	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Droite
14408316	RZ - Cylindre rond	80		Tête-U	9, une partie	Gauche
14408317	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Droite
14408318	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-U	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

14408319	Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure	PZ - Cylindre profilé	35		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408320		PZ - Cylindre profilé	35		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408321		PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408322		PZ - Cylindre profilé	40		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408327		PZ - Cylindre profilé	60		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408328		PZ - Cylindre profilé	60		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408329		PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408330		PZ - Cylindre profilé	70		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408331		PZ - Cylindre profilé	80		Têteière-U	9, une partie	Droite
14408332		PZ - Cylindre profilé	80		Têteière-U	9, une partie	Gauche
14408365		RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408367		RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408368		RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408369		RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408370		RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408375		RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408377		RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408378		RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408379		RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408380		RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408381		PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408382		PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure 14408383

Code produit	Type de cylindre	Largeur	Hauteur	Forme	Configuration	Orientation
14408383	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408384	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408391	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408392	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408393	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408394	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408395	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14408396	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14408397	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14408399	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14408402	RZ - Cylindre rond	40		carrée	9, une partie	Gauche
14408407	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Droite
14408408	RZ - Cylindre rond	60		carrée	9, une partie	Gauche
14408409	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Droite
14408410	RZ - Cylindre rond	70		carrée	9, une partie	Gauche
14408411	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Droite
14408412	RZ - Cylindre rond	80		carrée	9, une partie	Gauche
14408413	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14408414	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14408415	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14408416	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14408417	PZ - Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite


Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

14408418	Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure	PZ – Cylindre profilé	40	carrée	9, une partie	Gauche
14408423		PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Droite
14408424		PZ – Cylindre profilé	60	carrée	9, une partie	Gauche
14408425		PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Droite
14408426		PZ – Cylindre profilé	70	carrée	9, une partie	Gauche
14408427		PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Droite
14408428		PZ – Cylindre profilé	80	carrée	9, une partie	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique motorisée mFlipLock access 25574PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

M 12

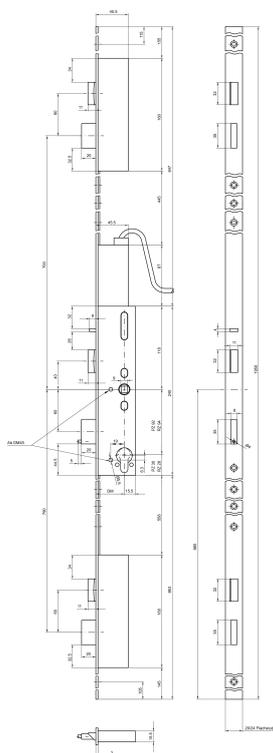

M 12

