Verrouillage anti- panique à point unique (portes à vantaux pleins) 40104PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

Aperçu des avantages

- Sens DIN modifiable
- Optimisation du mécanisme d'autoverrouillage mécanique grâce à un pêne pilote décalé
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- avec alternance, tour avec un pas de 20 mm,
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La manœuvre de ces serrures à verrouillage à point unique autoverrouillables est assurée à l'intérieur par une poignée de porte, une barre antipanique ou une barre de pression. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La béquille intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment à tout instant (fonction antipanique).

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	rabattable
Distance	78 mm
Forme de la têtière	arrondie
Mesure de la têtière	Inox, brossé mat
Matériau du du bec de cane	Acier mat, nickelé
Matériau pêne dormant	Acier mat, nickelé
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Fouillot	9, une partie
Fonction anti-panique	E
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique
Surface	mat brossé

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière
11200002	RZ	60	
11200004	RZ	70	
11200006	RZ	80	
11200008	RZ	60	230x20x3
11200010	RZ	70	230x20x3
11200012	RZ	80	230x20x3
11200014	PZ	60	
11200016	PZ	70	
11200018	PZ	80	
11200020	PZ	60	230x20x3

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Verrouillage anti- panique à point unique (portes à vantaux pleins) 40104PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

11200022	PZ	70	230x20x3
11200024	PZ	80	230x20x3

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Verrouillage anti- panique à point unique (portes à vantaux pleins) 40104PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

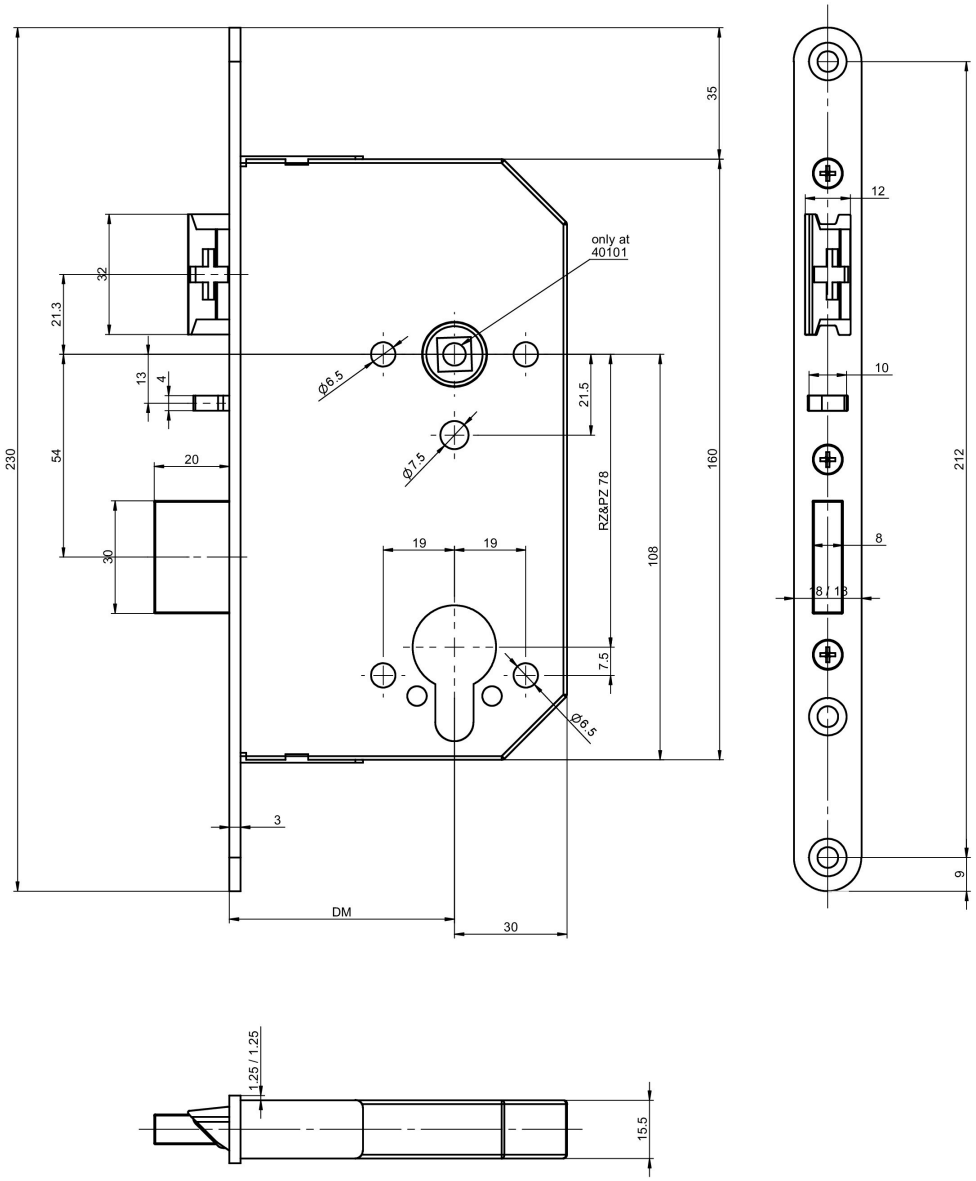

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch