


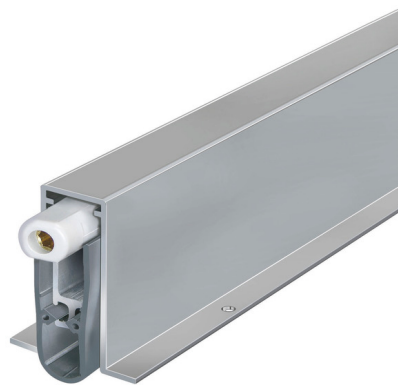

Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 22 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Une taille de rainure pour Planet FT et RF (sols irréguliers)
- Également pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Convient pour les socles Planet (cf. socle Planet)
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Plaque d'appui Planet, type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet FT RD 48 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur. Lèvre en silicone, fixation en bas. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Joint à abaissement automatique Planet FT FH+RD | 48 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur. Fixation inférieure, lèvre en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur de 30,5 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	par le bas avec des vis ou des clous/goupilles sur site
Raccourcissable	100 mm max.
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	22 mm
Taille de profil	13 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
70040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
70035	coupe-fumée	350 mm	>220 mm	
70045	coupe-fumée	450 mm	>350 mm	
70055	coupe-fumée	550 mm	>450 mm	
70065	coupe-fumée	650 mm	>550 mm	
70075	coupe-fumée	750 mm	>650 mm	
70085	coupe-fumée	850 mm	>750 mm	
70095	coupe-fumée	950 mm	>850 mm	
70105	coupe-fumée	1050 mm	>950 mm	
70115	coupe-fumée	1150 mm	>1050 mm	
70125	coupe-fumée	1250 mm	>1150 mm	
70135	coupe-fumée	1350 mm	>1250 mm	
70145	coupe-fumée	1450 mm	>1350 mm	
70600	coupe-fumée			par mètre linéaire
71040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
71035	coupe-feu + coupe-350 mm fumée		>220 mm	

71045	coupe-feu + coupe-450 mm fumée	>350 mm
71055	coupe-feu + coupe-550 mm fumée	>450 mm
71065	coupe-feu + coupe-650 mm fumée	>550 mm
71075	coupe-feu + coupe-750 mm fumée	>650 mm
71085	coupe-feu + coupe-850 mm fumée	>750 mm
71095	coupe-feu + coupe-950 mm fumée	>850 mm
71105	coupe-feu + coupe-1050 mm fumée	>950 mm
71115	coupe-feu + coupe-1150 mm fumée	>1050 mm
71125	coupe-feu + coupe-1250 mm fumée	>1150 mm
71135	coupe-feu + coupe-1350 mm fumée	>1250 mm
71145	coupe-feu + coupe-1450 mm fumée	>1350 mm
71600	coupe-feu + coupe- fumée	par mètre linéaire