



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 22 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Lèvre en silicone protégée car encastrée plus profondément
- Porte réglable en bas sans démontage du joint
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pas de découpe de silicone pénible aux deux extrémités
- Également pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet HS avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis et plaques de butée type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet HS RD | 48 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.


Joint à abaissement automatique Planet HS FH+RD | 48 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale, lèvre en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis auto-perçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	22 mm
Taille de profil	13 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
76040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
76034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
76046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
76059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
76071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
76084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
76096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
76109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
76121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
76134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
76146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
76600	coupe-fumée			par mètre linéaire
77040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction

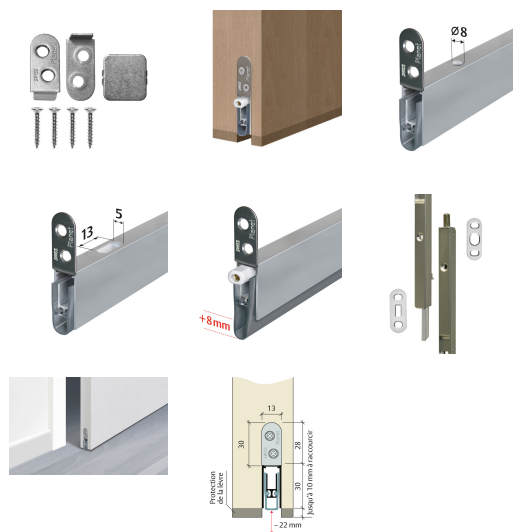

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



77034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée	>220 mm
77046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée	>335 mm
77059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm
77071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm
77084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm
77096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm
77109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm
77121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm
77134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm
77146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm
77600	coupe-feu + coupe- fumée	par mètre linéaire