

Aperçu des avantages

- Joints à abaissement pour les portes coulissantes
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Pour portes vitrées à 1 et 2 vantaux à partir d'une épaisseur du verre de 10 mm
- Planet KG-A10 étroit à emboîter et à coller
- Le joint à abaissement Planet est collé dans le profilé de protection A10 étroit
- Prêt à l'emploi directement après le montage grâce à la vis de fixation fournie
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Plaque d'appui Planet, type 1 (acier inoxydable), des vis et des plaques de recouvrement

Texte d'appel d'offre



Joint à abaissement automatique Planet KG-A10 étroit RD+FH | 48 dB, approprié pour portes coupe-feu et pare-fumée, valeur d'affaiblissement acoustique SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et compensation automatique en cas de sol incliné, profilé de protection en EV1 incolore ou acier inoxydable mat anodisé, à emboîter et à coller, hauteur du joint de jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone. Profilé de protection et profilé en aluminium 11,5 x 38 mm, y compris plaque de recouvrement côté serrure en cas de portes battantes.

Caractéristiques techniques

Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	à coller
Raccourcissable	125 mm max.
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	11,5 x 38 mm
Matière du profil	aluminium
Surface	anodisé incolore EV1 ou acier inoxydable anodisé (INOX)

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Surface	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes sans fonction
35040-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	400 mm		
35046-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	459 mm	>345 mm	
35059-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	584 mm	>460 mm	
35071-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	709 mm	>585 mm	
35084-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	834 mm	>710 mm	
35096-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	959 mm	>835 mm	
35109-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	1084 mm	>960 mm	
35121-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	1209 mm	>1085 mm	
35134-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	1334 mm	>1210 mm	
35146-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1	1459 mm	>1335 mm	

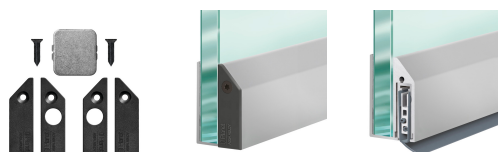

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



35600-A10	coupe-feu + coupe-fumée	Anodisé incolore EV1			par mètre linéaire
35040-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	400 mm		sans fonction
35046-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	459 mm	>345 mm	
35059-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	584 mm	>460 mm	
35071-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	709 mm	>585 mm	
35084-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	834 mm	>710 mm	
35096-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	959 mm	>835 mm	
35109-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	1084 mm	>960 mm	
35121-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	1209 mm	>1085 mm	
35134-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	1334 mm	>1210 mm	
35146-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)	1459 mm	>1335 mm	
35600-A10X	coupe-feu + coupe-fumée	Acier inoxydable anodisé (INOX)			par mètre linéaire