



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en métal, bois et PVC
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 50 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet MF pour les portes métalliques avec 2 équerres de fixation et des vis autoperçantes

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet MF RD | 50 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé en aluminium 19,8 x 20 mm.


Joint à abaissement automatique Planet MF FH+RD | 50 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone auto-extinguible, fixation latérale. Profilé en aluminium 19,8 x 20 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 20,3 mm et profondeur 20,5 à 25 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 50 dB pour air de sol de 7 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	19,8 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
50040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
50034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
50046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
50059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
50071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
50084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
50096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
50109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
50121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
50134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
50146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
50159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
50600	coupe-fumée			par mètre linéaire
51040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
51034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	

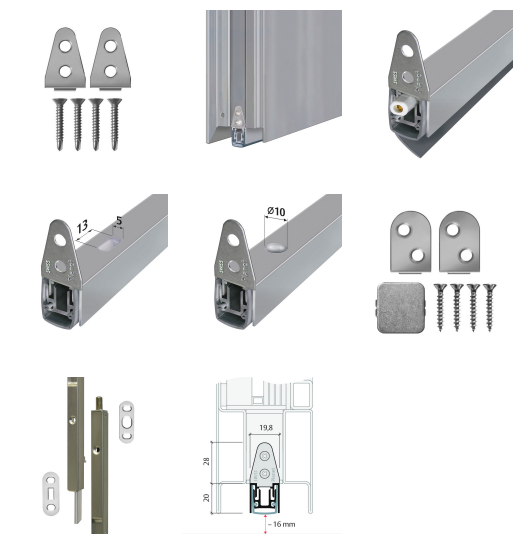

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



51046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée	>335 mm
51059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm
51071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm
51084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm
51096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm
51109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm
51121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm
51134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm
51146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm
51159	coupe-feu + coupe-1585 mm fumée	>1460 mm
51600	coupe-feu + coupe- fumée	par mètre linéaire