

Planet MF- plus

19,8 x 20 mm | ↓16 mm | 54 dB



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en métal, bois et PVC
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 54 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet MF pour les portes métalliques avec 2 équerres de fixation et des vis autoperçantes

Texte d'appel d'offre


Joint à abaissement automatique Planet MF-plus FH+RD | 54 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone auto-extinguible, fixation latérale. Profilé en aluminium 19,8 x 20 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 20,3 mm et profondeur 20,5 à 25 mm
Profil d'étanchéité	silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 54 dB pour air de sol de 7 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	19,8 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
51040-DD	400 mm		sans fonction
51034-DD	335 mm	>220 mm	
51046-DD	460 mm	>335 mm	
51059-DD	585 mm	>460 mm	
51071-DD	710 mm	>585 mm	
51084-DD	835 mm	>710 mm	
51096-DD	960 mm	>835 mm	
51109-DD	1085 mm	>960 mm	
51121-DD	1210 mm	>1085 mm	
51134-DD	1335 mm	>1210 mm	
51146-DD	1460 mm	>1335 mm	
51159-DD	1585 mm	>1460 mm	
51600-DD			par mètre linéaire

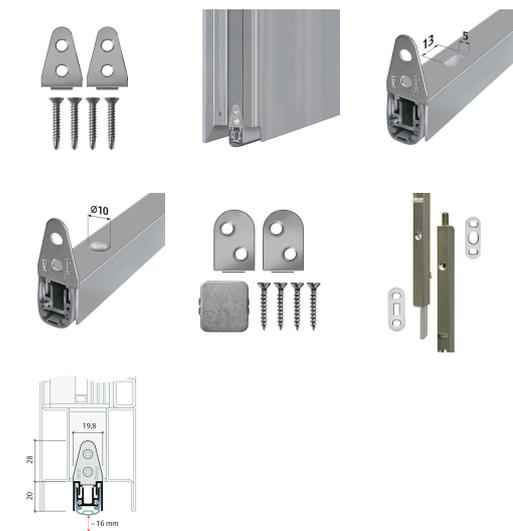

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)

