



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Pour sols irréguliers et inclinés
- Joint à lèvres oblique en silicone souple
- Course jusqu'à 27 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 44 dB
- Compensation en biais pour une largeur de porte de 1000 mm: 15 mm
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Une taille de rainure pour Planet RH et HS (sols droits)
- Également pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet HS avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis et plaques de butée type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet RH RD | 44 dB, spécialement conçu pour les sols irréguliers, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières, s'adapte au plancher irrégulier, hauteur d'étanchéité jusqu'à 27 mm, pour rainurage à fleur ou en profondeur. Fixation latérale. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.


Joint à abaissement automatique Planet RH FH+ RD | 44 dB, spécialement conçu pour les sols irréguliers, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières, s'adapte au plancher irrégulier, hauteur d'étanchéité jusqu'à 27 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale. Profilé en aluminium 13 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 13,3 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 44 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	27 mm
Taille de profil	13 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Sens d'ouverture DIN	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes sans fonction
88040L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	400 mm		
88034L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	335 mm	>220 mm	
88046L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	460 mm	>335 mm	
88059L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	585 mm	>460 mm	
88071L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	710 mm	>585 mm	
88084L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	835 mm	>710 mm	
88096L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	960 mm	>835 mm	

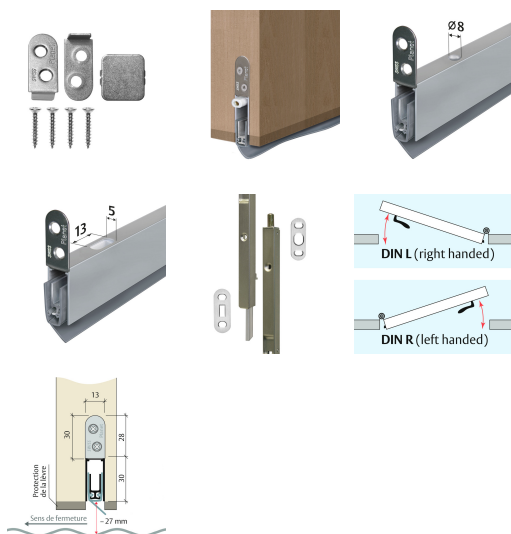

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



88109L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1085 mm	>960 mm	
88121L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1210 mm	>1085 mm	
88134L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1335 mm	>1210 mm	
88146L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1460 mm	>1335 mm	
88600L	coupe-fumée	Gauche (DIN L)			par mètre linéaire
88040R	coupe-fumée	droite (DIN R)	400 mm		sans fonction
88034R	coupe-fumée	droite (DIN R)	335 mm	>220 mm	
88046R	coupe-fumée	droite (DIN R)	460 mm	>335 mm	
88059R	coupe-fumée	droite (DIN R)	585 mm	>460 mm	
88071R	coupe-fumée	droite (DIN R)	710 mm	>585 mm	
88084R	coupe-fumée	droite (DIN R)	835 mm	>710 mm	
88096R	coupe-fumée	droite (DIN R)	960 mm	>835 mm	
88109R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1085 mm	>960 mm	
88121R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1210 mm	>1085 mm	
88134R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1335 mm	>1210 mm	
88146R	coupe-fumée	droite (DIN R)	1460 mm	>1335 mm	
88600R	coupe-fumée	droite (DIN R)			par mètre linéaire
85040L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	400 mm		
85034L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	335 mm	>220 mm	
85046L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	460 mm	>335 mm	
85059L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	585 mm	>460 mm	
85071L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	710 mm	>585 mm	
85084L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	835 mm	>710 mm	
85096L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	960 mm	>835 mm	
85109L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1085 mm	>960 mm	
85121L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1210 mm	>1085 mm	
85134L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1335 mm	>1210 mm	
85146L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)	1460 mm	>1335 mm	
85600L	coupe-feu + coupe-fumée	Gauche (DIN L)			par mètre linéaire
85040R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	400 mm		sans fonction
85034R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	335 mm	>220 mm	
85046R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	460 mm	>335 mm	
85059R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	585 mm	>460 mm	
85071R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	710 mm	>585 mm	
85084R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	835 mm	>710 mm	
85096R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	960 mm	>835 mm	
85109R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1085 mm	>960 mm	
85121R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1210 mm	>1085 mm	

85134R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1335 mm	>1210 mm
85146R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)	1460 mm	>1335 mm
85600R	coupe-feu + coupe-fumée	droite (DIN R)		par mètre linéaire