




### Aperçu des avantages

- Joints à abaissement pour les portes en métal
- Course jusqu'à 16 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 50 dB
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour portes à 2 vantaux avec targette ou crémone
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

### Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet RO RD | 50 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone, fixation en bas. Profilé en aluminium 19,8 / 36 x 20 mm.

Joint à abaissement automatique Planet RO FH+RD | 50 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone auto-extinguible, fixation en bas. Profilé en aluminium 19,8 / 36 x 20 mm.

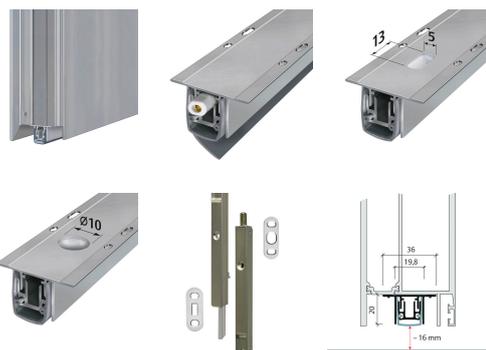

### Caractéristiques techniques

Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 50 dB pour air de sol de 7 mm
Fixation	par le bas avec des vis à fournir par le client
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	16 mm
Taille de profil	19,8/36 x 20 mm
Matière du profil	aluminium

### Fonctions / versions (dépend des options)



### Profil de sol



### Types de portes possibles (dépend des options)



### Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
56040	coupe-fumée	400 mm		sans fonction
56034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
56046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
56059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
56071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
56084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
56096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
56109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
56121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
56134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
56146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
56159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
56600	coupe-fumée			par mètre linéaire
57040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
57034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	
57046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée		>335 mm	
57059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée		>460 mm	
57071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée		>585 mm	
57084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée		>710 mm	

57096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm
57109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm
57121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm
57134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm
57146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm
57159	coupe-feu + coupe-1585 mm fumée	>1460 mm
57600	coupe-feu + coupe- fumée	par mètre linéaire