



## Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour les portes coulissantes
- Aucun verrouillage de porte nécessaire grâce au déclenchement par force nulle
- Course: 7 - 16 mm
- Kit de guidage au sol SN court pour air de sol 7 - 10 / 10 - 13 / 13 - 16 mm
- En option: Kit de guidage au sol SN long pour portes coulissantes encastrées dans le mur
- Force de déclenchement de 1 N/m seulement!
- Déclenchement par guidage au sol
- Solution compacte et peu encombrante avec rainure de guidage au sol intégrée
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 44 dB (avec une distance au sol de 7 mm)
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Possibilité de raccourcir le côté du bord de fermeture jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Côté déclenchement, possibilité de raccourcissement supplémentaire de 45 mm (respecter la notice de montage, cf. paragraphe «3/4 extra» !)
- Joint facilement démontable en desserrant les équerres de fixation
- Garantie de 7 ans

## allusion

- Longueur effective du joint : dimension commandée (Y) - 5 mm (adaptée à la largeur de la porte coulissante)

## Accessoires incl.

Kit de guidage au sol Planet SN, court, DIN R (droite) ou DIN L (gauche), pour air de sol 7-10 / 10-13 / 13-16 mm, jeu de montage Planet SN, DIN R (droite) ou DIN L (gauche)

## Texte d'appel d'offre


Joint à abaissement automatique Planet SN RD| 44 dB, pour portes coulissantes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement par guidage au sol avec abaissement parallèle, hauteur du joint 7-10 / 10-13 / 13-16 mm, à entailler à fleur. Lèvre en silicone, fermeture latérale avec guidage au sol. Profilé en aluminium 22 x 30 mm.

## Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	largeur 22,3 mm et profondeur 30,5 à 35 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 44 dB pour air de sol de 7 mm
Fixation	latérale avec équerre de fixation en acier inoxydable
Raccourcissable	125 mm (+45 mm max. côté déclenchement)
Déclenchement	par guidage au sol (3 pièces pour un air du sol de 7 - 10 / 10 - 13 / 13 - 16 mm)
Course max.	7 - 16 mm
Taille de profil	22 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

## Variations disponibles

Numéro de commande	Sens d'ouverture DIN	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
105080L	DIN L (gauche)	800 mm	>675 mm	
105093L	DIN L (gauche)	925 mm	>800 mm	
105105L	DIN L (gauche)	1050 mm	>925 mm	
105118L	DIN L (gauche)	1175 mm	>1050 mm	
105130L	DIN L (gauche)	1300 mm	>1175 mm	
105143L	DIN L (gauche)	1425 mm	>1300 mm	
105155L	DIN L (gauche)	1550 mm	>1425 mm	
105168L	DIN L (gauche)	1675 mm	>1550 mm	
105600L	DIN L (gauche)			par mètre linéaire
105080R	DIN R (droite)	800 mm	>675 mm	
105093R	DIN R (droite)	925 mm	>800 mm	
105105R	DIN R (droite)	1050 mm	>925 mm	
105118R	DIN R (droite)	1175 mm	>1050 mm	

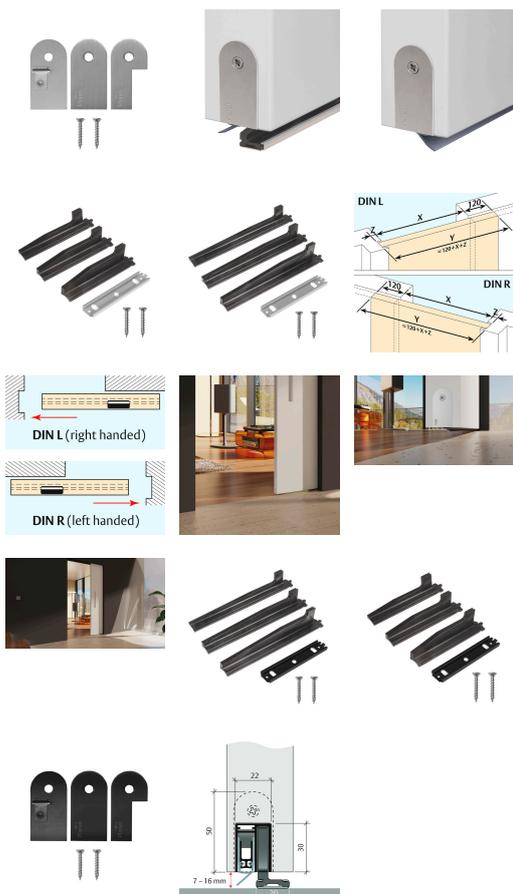

## Fonctions / versions (dépend des options)



## Profil de sol



## Types de portes possibles (dépend des options)



105130R	DIN R (droite)	1300 mm	>1175 mm
105143R	DIN R (droite)	1425 mm	>1300 mm
105155R	DIN R (droite)	1550 mm	>1425 mm
105168R	DIN R (droite)	1675 mm	>1550 mm
105600R	DIN R (droite)		par mètre linéaire