

Planet TR125 Doppelkürzen

Gültig für: Planet HS, RH, FT, RF, HS-plus, FT-plus, MF, RO, RS, PU, MF-plus, RO-plus, RS-plus, PU-plus und Bohrung $\varnothing$ 8,2 mm, $\varnothing$ 10,8 mm und 5×13 mm


Ausführung: feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

01/2024, 900394

Montageanleitung Standflügel:

Länge kürzen Bandseite, Dornmass kürzen Schlossseite

- 1 Reihenfolge:**
 - Länge aussen mit Fixmass und Dornmass prüfen
 - Dornmass kürzen
 - Fixmass kürzen
- 2 Dornmass kürzen:** Zuerst Dornmass auf der Schlossseite zuschneiden. Dornmass kürzen wie auf der Dichtung angegeben bis max. 20 mm, mit geradem, sauberen, gratfreien Schnitt, eventuell Sägespäne entfernen.
- 3 Länge kürzen:** Auslöseknopf herausschrauben, Gewindestange fixieren (Achtung Stahl), Dichtungslamelle im Kürzbereich vorsichtig herausziehen, sauber auf das benötigte Mass auf der Bandseite kürzen (max. 125 mm), eventuell Sägespäne entfernen. Dichtungslamelle wieder in die dafür vorgesehene Nut einschieben, Dichtungslamelle ca. 5 mm über die Dichtungslänge überstehen lassen.
- 4 Befestigung:** Befestigung erfolgt mit den in der Verpackung enthaltenen Haltewinkeln oder mit den in den Montageanleitungen vorgegebenen Befestigungsmitteln.
- 5 Hubregulierung:** Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbusschlüssel erreicht.
- 6 Einstellung:** Dichtung soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet.

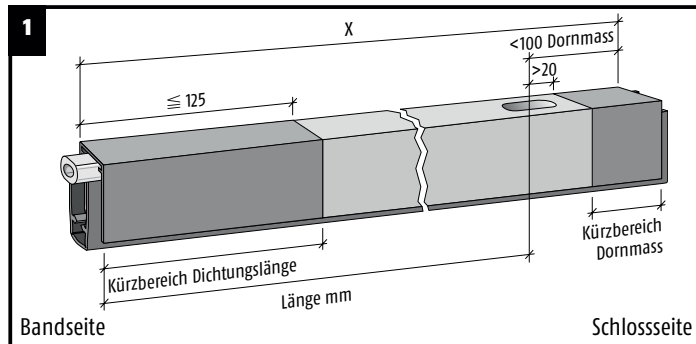

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag


Planet TR125 Double raccourcissement

Valable pour: HS, RH, FT, RF, HS-plus, FT-plus, MF, RO, RS, PU, MF-plus, RO-plus, RS-plus, PU-plus et
découpage Ø 8,2 mm, Ø 10,8 mm et 5×13 mm

Exécution: coupe-feu et coupe-fumée

Prescription de montage pour le battant fixe: Longueur – raccourcissement côté gond,
distance au canon – raccourcissement côté serrure

- 1 Ordre:** – vérifier la longueur à l'extérieur avec la mesure fixe et la distance au canon
– raccourcir la distance au canon
– raccourcir la mesure fixe
- 2 Raccourcir la distance au canon:** d'abord couper la distance au canon côté serrure.
Raccourcir la distance au canon de 20 mm au maximum comme indiqué au joint, par une coupe droite, nette et sans bavures, enlever les copeaux éventuels.
- 3 Raccourcir la longueur:** dévisser le bouton de commande, fixer la vis sans tête (**attention**, elle est en acier), tirer prudemment la lamelle d'étanchéité de la partie de raccourcissement, raccourcir de façon nette à la mesure voulue côté gond (maximum 125 mm), enlever les copeaux éventuels. Introduire la lamelle d'étanchéité dans la rainure prévue, arranger une saillie, env. 5 mm, de la lamelle d'étanchéité au-delà de la longueur du joint.
- 4 Fixation:** la fixation se fait par les équerres d'arrêt livrées avec l'emballage ou autrement avec les éléments de fixation prescrit dans l'instruction de montage.
- 5 Réglage de la course:** ce réglage est réalisé en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus 3 mm.
- 6 Réglage:** régler le joint de façon à ce que la lamelle d'étanchéité est proprement située au sol à porte fermée.

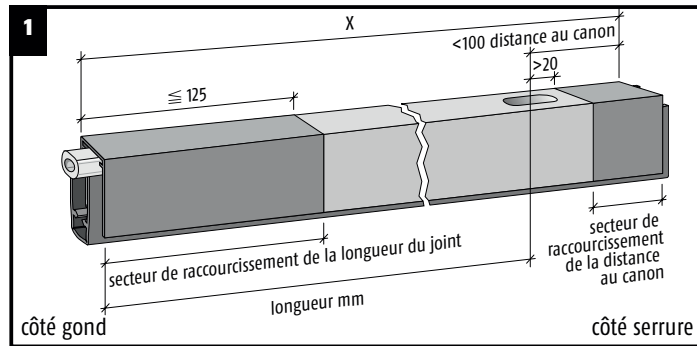

01/2024, 900394

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Joints à abaissement & protège-doigts
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag