



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes de maison et de balcon en bois, métal ou PVC
- Résistant à la pluie battante (7A/9A, certifié ift), pas de canal de drainage nécessaire
- 3 mouvements d'étanchéité simultanés: vers le bas, la gauche et la droite, réglables séparément
- Course 5-12 mm, course latérale 2-6 mm, facile à régler
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 52 dB
- Lèvre en silicone de haute qualité
- À partir de 68 mm d'épaisseur de panneau de porte
- Rétrécissable jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier avec le kit de raccourcissement Planet X3
- Garantie de 2 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet X3 pour portes en bois avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis, version Planet X3 recoupable: incl. kit de raccourcissement Planet X3 avec système de serrage rapide

Texte d'appel d'offre


Joint à abaissement automatique Planet X3 RD | 52 dB, contre la pluie battante (7A/9A, certifié ift) pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement unilatéral côté charnières, 3 mouvements d'étanchéité: Joint réglable vers la gauche, vers le bas et vers la droite, hauteur du joint 5-12 mm, réglage latéral de la course 2-6 mm, affleurant pour le rainurage ou 2 mm plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé en aluminium 22 x 30 mm.

Caractéristiques techniques


Dimensions de la rainure	Largeur 22,5 mm et profondeur de 30 à 32 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 52 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Jeu de plaques d'angle Planet X3 recommandé (en option)
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	125 mm max.
Déclenchement	d'un côté, côté charnières
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm, réglage de la course latérale (2 - 6 mm) sur la face avant avec clé Allen de 4 mm
Course max.	5 - 12 mm
Taille de profil	22 x 30 mm
Matière du profil	aluminium
Particularités	Étanchéité à la pluie battante 7A/9A, 300 Pa, classification selon DIN EN 12208 Procédé d'essai selon DIN EN 1027

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
206084	possibilité de recoupe	835 mm	>710 mm	le joint doit être assemblé !
206096	possibilité de recoupe	960 mm	>835 mm	le joint doit être assemblé !
206109	possibilité de recoupe	1085 mm	>960 mm	le joint doit être assemblé !
206121	possibilité de recoupe	1210 mm	>1085 mm	le joint doit être assemblé !
206134	possibilité de recoupe	1335 mm	>1210 mm	le joint doit être assemblé !
206146	possibilité de recoupe	1460 mm	>1335 mm	le joint doit être assemblé !
209084	sur mesure	710 - 835 mm		prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)
209096	sur mesure	835 - 960 mm		prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)

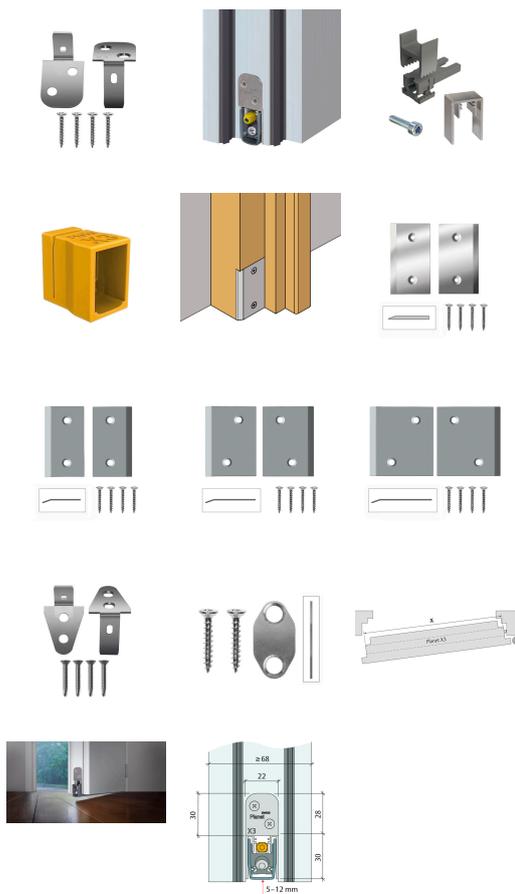

Fonctions / versions (dépend des options)

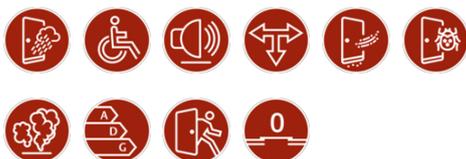

Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



209109	sur mesure	961 - 1085 mm	prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)
209121	sur mesure	1086 - 1210 mm	prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)
209134	sur mesure	1211 - 1335 mm	prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)
209146	sur mesure	1336 - 1460 mm	prêt pour l'installation (ne peut pas être raccourci)