



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 22 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Lèvre en silicone protégée car encastrée plus profondément
- Porte réglable en bas sans démontage du joint
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné / inégal
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Planet jeu de montage ZA, incl. 2 équerres de retenue (inox), 4 vis et plaque d'appui, type 1 (inox)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet ZA RD | 48 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Lèvre en silicone, fermeture latérale. Profilé en aluminium 15 x 30 mm.


Joint à abaissement automatique Planet ZA FH+RD | 48 dB, pour portes anti-bruit, pare-fumée et coupe-feu, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 22 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale, lèvre en silicone auto-extinguible. Profilé en aluminium 5 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 15,3 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Fixation	latéralement avec équerres de fixation en acier inoxydable et vis autoperçantes
Raccourcissable	max. 125 mm (335 mm seulement 115 mm)
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	22 mm
Taille de profil	15 x 30 mm
Matière du profil	aluminium

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes
100040	coupe-fumée	400 mm		
100034	coupe-fumée	335 mm	>220 mm	
100046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
100059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
100071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
100084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
100096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
100109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
100121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
100134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
100146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
100600	coupe-fumée			par mètre linéaire
101040	coupe-feu + coupe-400 mm fumée			sans fonction
101034	coupe-feu + coupe-335 mm fumée		>220 mm	

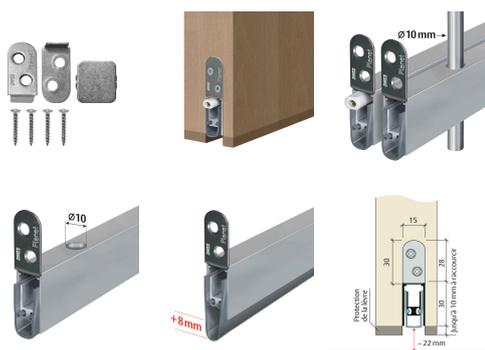

Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



101046	coupe-feu + coupe-460 mm fumée	>335 mm	
101059	coupe-feu + coupe-585 mm fumée	>460 mm	
101071	coupe-feu + coupe-710 mm fumée	>585 mm	
101084	coupe-feu + coupe-835 mm fumée	>710 mm	
101096	coupe-feu + coupe-960 mm fumée	>835 mm	
101109	coupe-feu + coupe-1085 mm fumée	>960 mm	
101121	coupe-feu + coupe-1210 mm fumée	>1085 mm	
101134	coupe-feu + coupe-1335 mm fumée	>1210 mm	
101146	coupe-feu + coupe-1460 mm fumée	>1335 mm	
101600	coupe-feu + coupe- fumée		par mètre linéaire