Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- Têtière arrondie 1788 x 18 mm / 20 mm INOX

Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur le côté intérieur de la porte. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pênes cylindriques. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731200	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11731201	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11731202	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11731203	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

11731204	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731205	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731206	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731207	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731208	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731209	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731210	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731211	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731463	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731464	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731465	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731466	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731467	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11731468	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731469	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11731470	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11731471	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11731474	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PBe

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, blocage du bec de cane

M 1:2

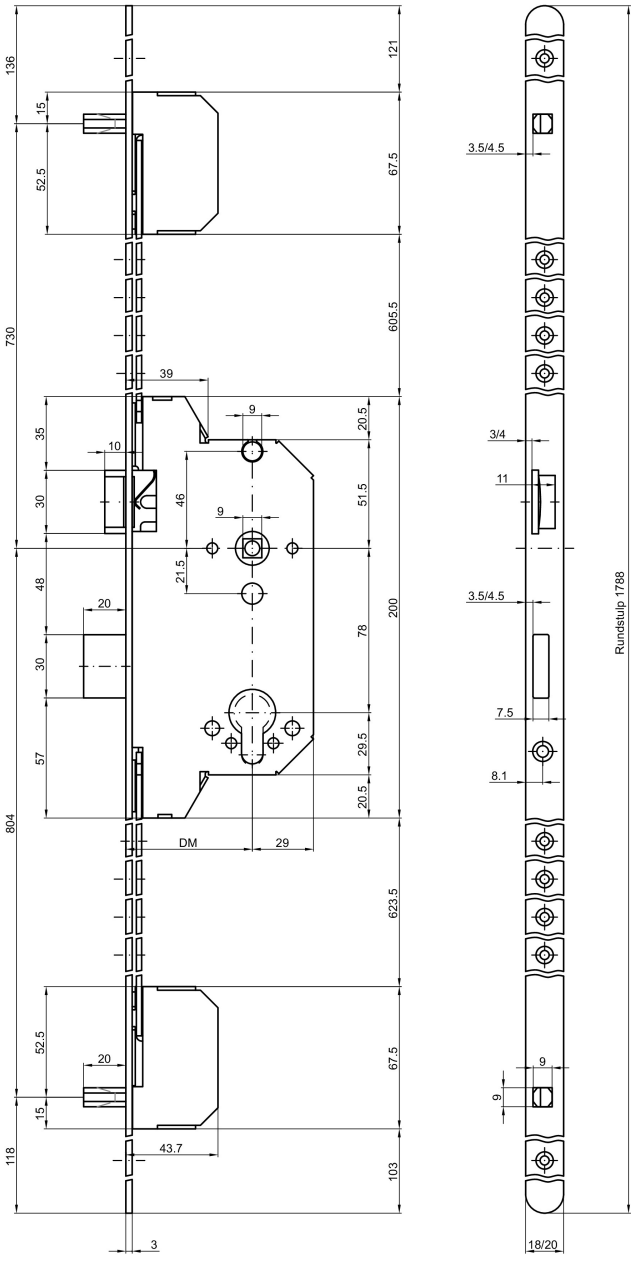



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch