Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE- ZF

Pour application à 2 vantaux en combinaison avec 1713 / 1715

Aperçu des avantages

- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur cette serrure multipoints, la manœuvre intérieure s'effectue à l'aide d'une poignée, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La poignée intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment (fonction anti-panique).

Domaine d'utilisation

- Portes à deux vantaux de sécurité, palières, coupe-feu et d'issues de secours (portes pleines)

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 1860.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tétière	arrondie
Modèle	deux vantaux, verrouillage 4 points
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	E
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la tétière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11731250	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
11731251	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
11731252	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
11731253	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
11731255	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
11731256	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE- ZF

Pour application à 2 vantaux en combinaison avec 1713 / 1715

11731257	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11731258	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
11731259	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11731260	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1859PE- ZF

Pour application à 2 vantaux en combinaison avec 1713 / 1715

M 1:2

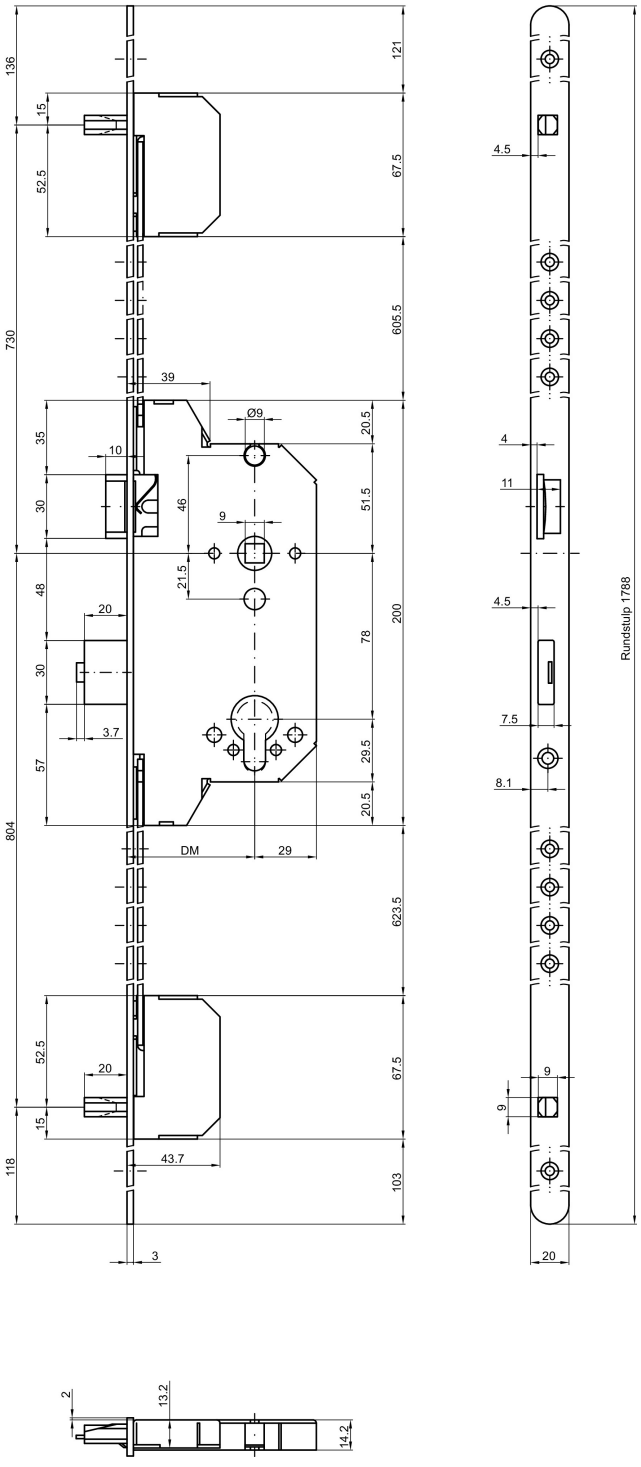

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch