Verrouillage multipoints de sécurité antipanique (portes pleines) 40344PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

Aperçu des avantages

- Sens DIN modifiable
- Optimisation du mécanisme d'autoverrouillage mécanique grâce à un pêne pilote décalé
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- avec alternance, tour avec un pas de 20 mm,
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La manœuvre de ces serrures à verrouillage multipoints autoverrouillables est assurée à l'intérieur par une poignée de porte, une barre antipanique ou une barre de pression. La partie extérieure peut être équipée, selon la conception souhaitée, d'une barre ou d'une garniture à bouton. La béquille intérieure est toujours embrayée au mécanisme de la serrure, permettant ainsi le déverrouillage de la serrure et l'ouverture de la porte de l'intérieur, afin que les personnes puissent quitter la zone ou le bâtiment à tout instant (fonction antipanique).

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	rabattable
Distance	78 mm
Forme de la têtière	arrondie
Mesure de la têtière	Inox, brossé mat
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Fouillot	9, une partie
Fonction anti-panique	E
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique
Surface	mat brossé

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière
11400002	RZ - cylindre rond	60	
11400004	RZ - cylindre rond	70	
11400006	RZ - cylindre rond	80	
11400008	RZ - cylindre rond	60	
11400010	RZ - cylindre rond	70	
11400012	RZ - cylindre rond	80	
11400014		60	
11400016		70	
11400018		80	
11400020		60	

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Verrouillage multipoints de sécurité antipanique (portes pleines) 40344PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

11400022	70
11400024	80

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Verrouillage multipoints de sécurité antipanique (portes pleines) 40344PE- SV

Fonction antipanique E, autoverrouillable, direction DIN modifiable

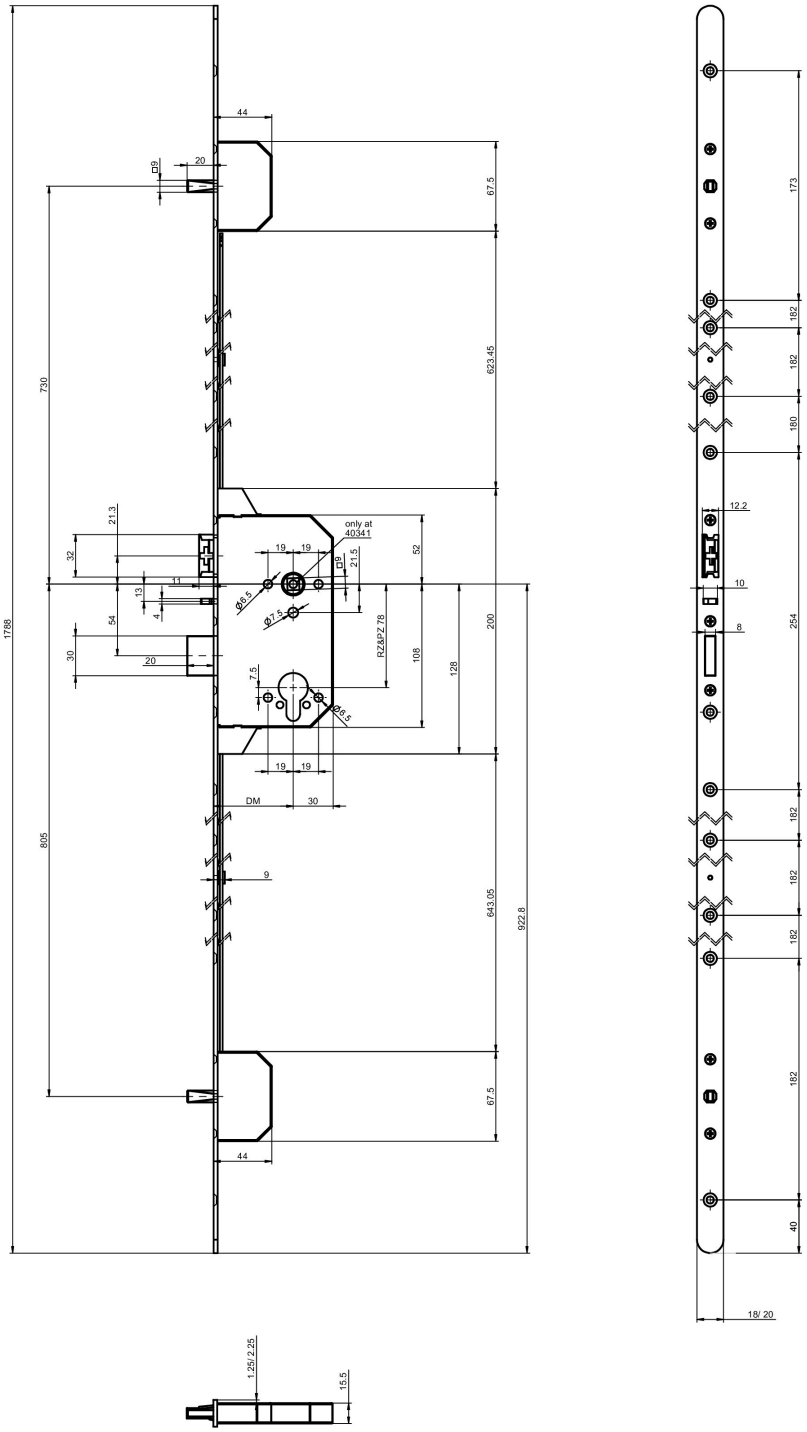

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch