


Terminal de porte maître 1338-20/1338- 14

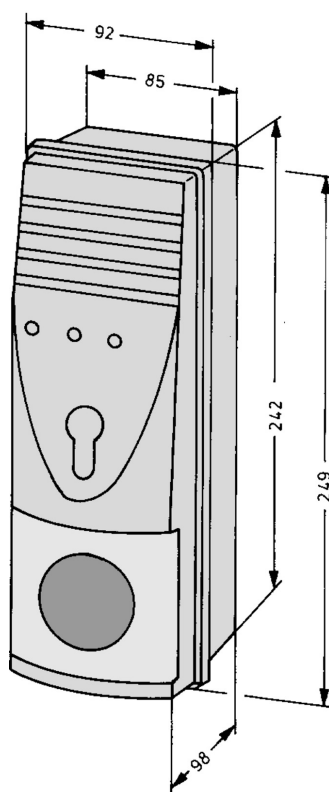

Description du produit

Pour la commande d'éléments de verrouillage électriques dans les issues de secours, homologué selon la norme allemande EitVTR

Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence rétro-éclairé avec capot de protection anti-éclats réutilisable
- Affichage d'état de porte optique intégré (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme,
- Panneau indicateur bouton de secours
- Signal d'alarme et contact anti-sabotage ;
- Interrupteur à clé pour la commande de porte
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Laps de temps réglables pour déverrouillage de courte durée, alarme préliminaire, durée d'alarme
- Surveillance du temps d'ouverture de la porte lors d'un déverrouillage de courte durée
- Connexions : Bornes à vis
- Modèle 1338-20 :

Portée de la livraison

- 1 borne de commande pièce
- 1 étiquette Bouton de secours
- 1 pièce demi-cylindre profilé
- 1 pièce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC :
Tension de sortie	24 V CC TBTS
Courant de sortie	pour les récepteurs externes : 0,45 A
Courant absorbé propre	0,155 A
Contrôle	Oui, intégré
Alimentation électrique	Oui, intégré
Certifié	EitVTR
Raccordement au tableau, visualisation, serveur OPC	Oui, modèle 1338-20
Configuration centrale par FT Manager	fr
Application individuelle avec module E/S (autonome)	fr
Application individuelle (hors ligne)	oui
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Réglage des horaires et des fonctions	À propos des commutateurs rotatifs et DIP
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 20
Dimension	(HxLxP) 249 x 92 x 98 mm
Entrées	E1 : Déverrouillage momentané, E2 : Détecteur d'incendie, E3 : Minuterie
Sorties	A1 : Verrouillé/déverrouillé, A2 : Alarme collective, contacts 24 V / 1 A
Interrupteur à clé opposé au sens d'évacuation	Oui

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1338-20-----F00	avec alimentation 230 V; montage en applique; vert (RAL 6032)