


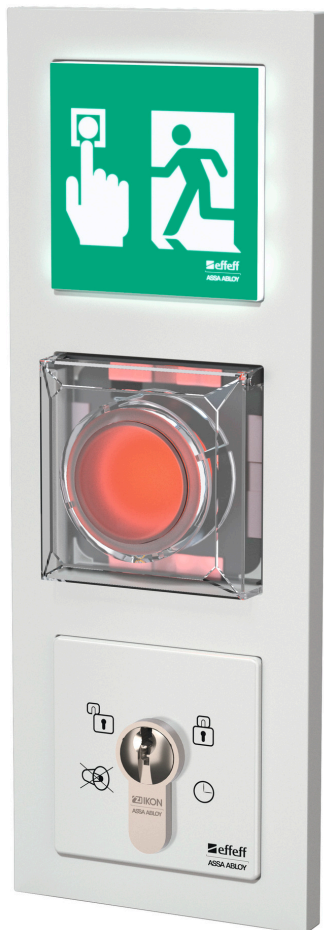

Description du produit

Avec plaque indicatrice rétroéclairée modèle 1380-12B

Panneau indicateur

- Pour le marquage du bouton d'ouverture de secours
- Pictogramme

Bouton de secours

- Bouton d'urgence rétro-éclairé avec capot de protection anti-éclats réutilisable
- Avec affichage optique intégré d'état de porte avec des LED hautes performances agencées par symbole (vert / rouge / jaune) pour déverrouillé / verrouillé / alarme
- Panneau indicateur bouton de secours

Module d'interrupteur à clé

- Pour le déverrouillage/verrouillage, déverrouillage de courte durée, réinitialisation de l'alarme
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Plaque assortie à la gamme de commutateurs correspondante

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V DC TBTS
Courant absorbé propre	120 mA
Contrôle	Non, commande externe d'issue de secours nécessaire
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	oui
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 30
Dimension	Triple cadre de finition du programme d'interrupteurs, montage dans 3 boîtes d'encastrement de profondeur 62,5 mm, version montage en saillie avec boîtier en saillie

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
1380-12B1--0400	Jung AS500 - blanc alpin
1380-12B1--1800	Jung AS500 - vert
1380-12B2--0400	Gira E2 - blanc pur brillant
1380-12B2--3500	Gira E2 - couleur alu
1380-12B3--0400	GIRA Standard 55 - blanc pur brillant
1380-12B6--0400	Jung LS990 - blanc alpin
1380-12B6353500	Jung LS990 - acier inox