


# Ventouse électromagnétique appliquée

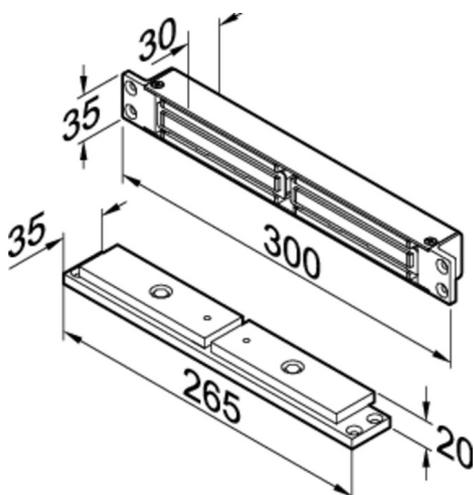

## Description du produit

Ventouse électromagnétique compacte pour une sécurisation invisible de portes d'issues de secours. Boîtier robuste en aluminium pour un montage encastré, contreplaque incluse. Le contact de surveillance, p. ex. le modèle 10380U-6, n'est pas compris dans la livraison. Un contact de signalisation du verrouillage avec (capteur à effet Hall) est intégré dans la ventouse.

## Portée de la livraison

- 1 ventouse électromagnétique

## Caractéristiques techniques

Tension de service	12 V DC / 24 V DC
Courant absorbé 12 V DC	500 mA
Durée de mise en service	100 % ED
Couleur	Anodisé naturellement
Longueur	300 mm
Hauteur	35 mm
Largeur	30 mm
Longueur de la contre-plaque	265 mm
Longueur de la contre-plaque	35 mm
Contreplaque large	20 mm
Largeur du câble de connexion	4 m

## Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
827ZB-M-----00	Sachet d'accessoires pour 827H, plaque d'écartement de montage 0,5 mm

Numéro de l'article	827H-----44F90
Code EAN	4042203359444