

Ventouses de maintien 24V CC

830xxBW2/U/D/UD

Description du produit



Ventouse électromagnétique avec entretoise pour montage mural ou au sol. Sur demande avec bouton de rupture intégré et amortisseur intégré pour une butée souple et amortie de la porte.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Consommation 24 V	Modèle 830-3 : 300 N / 20 mA ; modèle 830-5 : 500 N / 25 mA ; modèle 830-8 : 800 N / 45 mA ; modèle 83012 : 1200 N / 105 mA
Méthode d'installation	Montage au sol/au mur
Plage de température	0 à + 50 ° C
Certifié	EN1155
Durée de mise en service	100 % ED
Classe de protection	IP 40
Distance avec le sol	220 mm
Distance au mur sans éléments d'amortissement	300 mm
Distance au mur avec élément d'amortissement	325 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
830-3BW2----F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm
830-5BW2----F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm
830-8BW2----F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm
83012BW2----F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm
830-3BW2U---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm ; bouton interrupteur
830-5BW2U---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm ; bouton interrupteur
830-8BW2U---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm ; bouton interrupteur
83012BW2U---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 300 mm ; bouton interrupteur
830-3BW2-D--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; élément d'amortissement
830-5BW2-D--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; élément d'amortissement
830-8BW2-D--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; élément d'amortissement
83012BW2-D--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; élément d'amortissement
830-3BW2UD--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; bouton interrupteur et élément d'amortissement
830-5BW2UD--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; bouton interrupteur et élément d'amortissement
830-8BW2UD--F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 220 mm ; distance au mur de 325 mm ; bouton interrupteur et élément d'amortissement

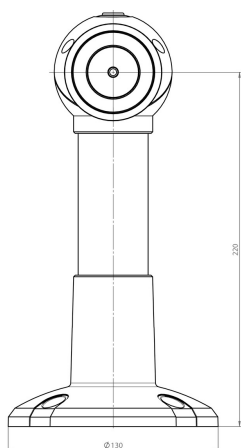

Ventouses de maintien 24V CC 830xxBW2/U/D/UD

83012BW2UD--F90

Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ;
distance au sol de 220 mm ; distance au mur
de 325 mm ; bouton interrupteur et élément
d'amortissement
