


Ventouses de maintien 24V CC

830xxBWK/U

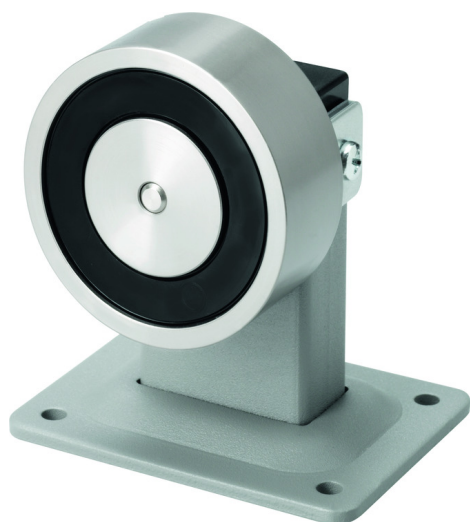

Description du produit

Ventouses électromagnétiques avec entretoise. Pour montage au sol ou mural, le cas échéant avec bouton de rupture

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V CC ; entrée de cylindre 45 mm
Consommation 24 V	Modèle 830-3 : 300 N / 20 mA ; modèle 830-5 : 500 N / 25 mA ; modèle 830-8 : 800 N / 45 mA ; modèle 83012 : 1200 N / 105 mA
Méthode d'installation	Montage au sol/au mur
Plage de température	0 à + 50 ° C
Certifié	EN1155
Durée de mise en service	100 % ED
Classe de protection	IP 40
Distance avec le mur	98 mm
Distance avec le sol	60 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
830-3BWK---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm
830-5BWK---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm
830-8BWK---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm
83012BWK---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm
830-3BWKU---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 300 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm ; bouton interrupteur
830-5BWKU---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 500 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm ; bouton interrupteur
830-8BWKU---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 800 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm ; bouton interrupteur
83012BWKU---F90	Montage au sol / mural ; adhérence de 1200 N ; distance au sol de 60 mm ; distance au mur de 98 mm ; bouton interrupteur

