

Verrouillage de porte d'issue de secours 352M



Description du produit

Version avec têtère, sans contrepartie, ni entretoises

Approprié pour la combinaison avec la contrepartie SET352R-25---00 ou SET352E-25---00

Aperçu des avantages


- Verrouillage et déverrouillage très silencieux, aucun bruit en cas de libération permanente.
- Le verrouillage de porte de secours 351M est spécialement conçu en tant que verrouillage complémentaire pour le verrouillage de portes situées sur le tracé d'issues de secours.
- Appropriée comme élément de verrouillage complémentaire pour le montage sur des portes coupe-feu
- Exemples pour d'autres possibilités d'application : portes battantes, portes tambour, portes de sas, portes spéciales
- Position de montage universelle, horizontale et verticale sur le dormant ou sur le vantail
- Résistance 5000 N
- Déverrouillage sûr sous précontrainte jusqu'à 5000 N.
- Multi-tension 12 V DC à 24V DC, tension continue régulée
- Contact de signalisation et contact à ancrage intégrés.
- Compatibilité de montage avec les modèles 351U et 351M.

Portée de la livraison

- Livraison avec têtère gâche angulaire

Caractéristiques techniques

Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Contact d'acquiescement d'induit	oui
Tension de service	12-24 V CC \pm 15%
Consommation de courant de démarrage max. avec 600 mA motorisation (env. 2 s) 12 VDC	
Consommation de courant de démarrage max. avec 290 mA motorisation (env. 2 s) 24 VDC	
Consommation de courant en fonctionnement continu (verrouillé) 12 VDC	360 mA
Consommation de courant en fonctionnement continu (verrouillé) 24 VDC	190 mA
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Plage de température	-15 °C à +50 °C
Résistance à l'effraction	5000 N
Longueur	200 mm
Max. précontrainte demi-tour	5000 N
Profondeur	42 mm
Matériau pêne dormant	Acier
Largeur	24 mm
Agréments	EITVTR/EN 13637

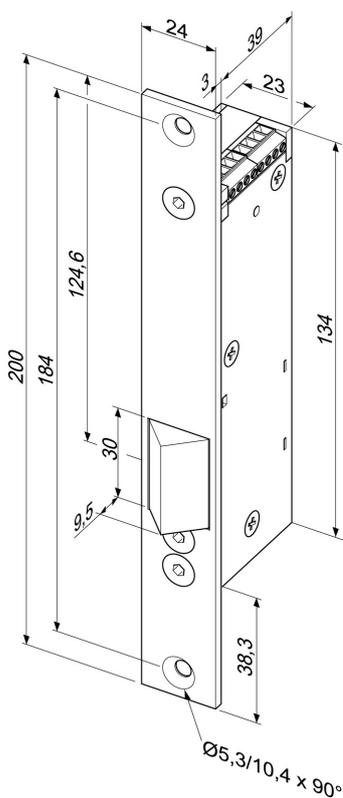

Suitable accessories

Numéro de commande	Produit
SET352E-25---00	Contrepartie (VarioFix) avec entretoises Contrepartie angulaire avec réglage VarioFix
352E-3-----00	Plaque d'espacement 3 mm d'épaisseur, compatible avec la contrepartie (VarioFix®)
SET352R-25---00	Contrepartie avec entretoises contrepartie arrondie

Numéro de l'article	352M---54G35Q91
Code EAN	4042203699106