


Ventouse électromagnétique appliquée

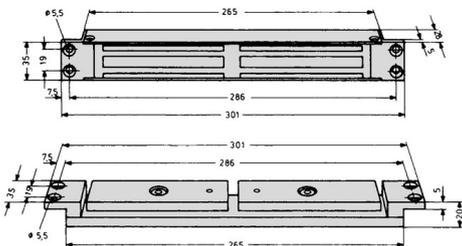

Description du produit

Dans un boîtier, pour les portes des issues de secours

Ventouse électromagnétique compacte. Sans contacts de surveillance avec la contreplaque, faible encombrement pour le montage sur les dormants, boîtier en aluminium robuste pour le montage encastré.

Aperçu des avantages

- Aucune rémanence

Portée de la livraison

- 1 ventouse électromagnétique
- 1 contreplaque

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tension de service | 24 V DC / 12 V DC |
| Courant absorbé 12 V DC | 500 mA |
| câble de raccordement | 4 m |
| Couleur | Anodisé naturellement |
| Méthode d'installation | A encastrer |
| Durée de mise en service | 100 % ED |

| | |
|---------------------|---------------|
| Numéro de l'article | 827-----44F90 |
| Code EAN | 4042203286252 |