


Ventouse électromagnétique appliquée

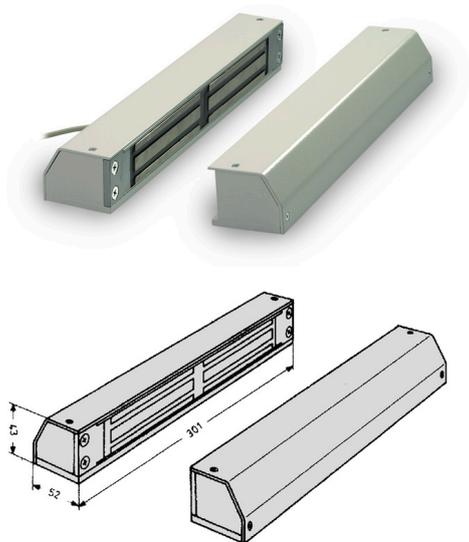

Description du produit

Intégrée dans un boîtier pour montage en applique, par exemple pour les portes coulissantes

Livraison à l'état complet avec contreplaque dans le boîtier pour montage en applique, modèle robuste dans le boîtier en acier apparent.

Aperçu des avantages

- Aucune rémanence

Portée de la livraison

- 1 ventouse électromagnétique dans le boîtier
- 1 contreplaque dans le boîtier

Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V DC / 12 V DC
Consommation	12 V CC = 500 mA / 24 V CC = 250 mA
Courant absorbé 12 V DC	250 mA
Durée de mise en service	100 % ED
câble de raccordement	4 m
Couleur	blanc grisé
Longueur	301 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	43 mm

Numéro de l'article	827AP-----93F90
Code EAN	4042203121355