



Interphone à boutons

Affichage digital - Pose en encastrement

- Jusqu'à 56 boutons
- Affichage digital des noms
- Construction en blocs

INTERPHONE À BOUTONS

Affichage digital, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en encastrement



Gestion à distance
sur internet
www.intratone.info

GAMME INTERPHONES À BOUTONS - AFFICHAGE DIGITAL

PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION		PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION	
28-3001	4 boutons d'appel - Finition Inox	28-3007	4 boutons d'appel - Finition Inox
28-3002	8 boutons d'appel - Finition Inox	28-3008	8 boutons d'appel - Finition Inox
28-3003	12 boutons d'appel - Finition Inox	28-3009	12 boutons d'appel - Finition Inox
28-3004	16 boutons d'appel - Finition Inox	28-3010	16 boutons d'appel - Finition Inox
28-3005	20 boutons d'appel - Finition Inox	28-3011	20 boutons d'appel - Finition Inox
28-3006	24 boutons d'appel - Finition Inox	28-3012	24 boutons d'appel - Finition Inox
28-3020	28 boutons d'appel - Finition Inox	28-3013	28 boutons d'appel - Finition Inox
28-3021	32 boutons d'appel - Finition Inox	28-3014	32 boutons d'appel - Finition Inox
28-3022	36 boutons d'appel - Finition Inox	28-3015	36 boutons d'appel - Finition Inox
28-3023	40 boutons d'appel - Finition Inox	28-3016	40 boutons d'appel - Finition Inox
28-3024	44 boutons d'appel - Finition Inox	28-3017	44 boutons d'appel - Finition Inox
28-3025	48 boutons d'appel - Finition Inox	28-3018	48 boutons d'appel - Finition Inox
28-3026	52 boutons d'appel - Finition Inox	28-3019	52 boutons d'appel - Finition Inox
28-3027	56 boutons d'appel - Finition Inox		

ACCESSOIRES	
12-0166	Boîtier pour interphone 4 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,50 x 351,50 x 50 mm
12-0170	Boîtier pour interphone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 156,50 x 451,50 x 50 mm
12-0169	Boîtier pour interphone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 266,50 x 451,50 x 50 mm
12-0168	Boîtier pour interphone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 376,50 x 451,50 x 50 mm
12-0167	Boîtier pour interphone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Pose en saillie - Finition inox - 486,50 x 451,50 x 50 mm

12-0172	Casquette pour interphone 4 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - 156,50 x 347 x 35 mm
12-0173	Casquette pour interphone 4 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 8 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - 156,50 x 447 x 35 mm
12-0174	Casquette pour interphone 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - 265,50 x 447 x 35 mm
12-0175	Casquette pour interphone 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - 375,50 x 447 x 35 mm
12-0176	Casquette pour interphone 40 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 56 boutons d'appel sans clavier - Finition inox - 485,50 x 447 x 35 mm

DESCRIPTIF

Nombre max de logements gérés	max. 56
RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	
Module 4G-IP déporté	✓
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	✓
Nombre d'interphones par module 4G-IP	1 vidéo
Forfait de services inclus	sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Clavier codé	En option
Lecteur de proximité mains-libres	✓
Boucle auditive	Avec option clavier
POSE	
Pose en encastrement	✓
FINITION	
Inox	✓

Durée de la mise en relation	40 sec.
Clavier braille	en option
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Conforme loi Handicap	✓
Anti dérangement ⁽¹⁾	✓
Messages fonctionnels : (appel en cours...)	✓
Synthèse vocale	✓
Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
Plages horaires d'affichage	✓

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion 12 V DC 5A - 24 V DC 2,5A

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102

Module 4G-IP - Centrale

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Centrale - Interphone

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

Interphone - Module 4G-IP

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS (L x H x P)

4 à 8 boutons L 150 mm

8 boutons + clavier à 24 boutons L 260 mm

24 boutons + clavier à 40 boutons L 370 mm

40 boutons + clavier à 56 boutons L 480 mm

3 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur) H 345 mm

4 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur) H 445 mm

P 2,5 mm


ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone

-20° C à +60° C

Indice Protection Interphone IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

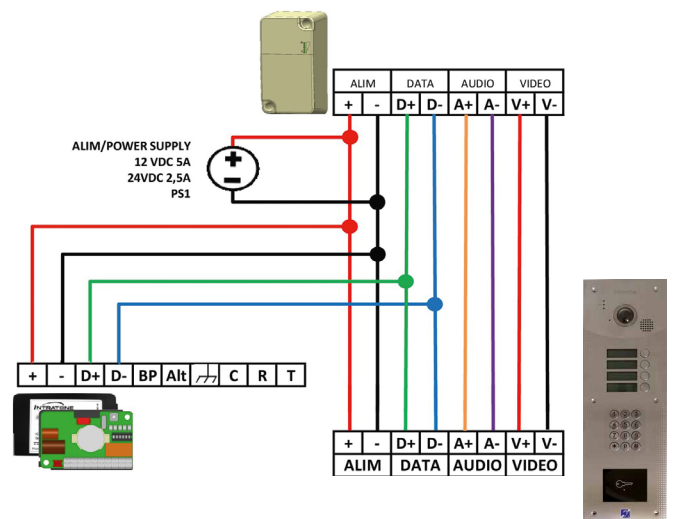

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

