



# Centrale de gestion 2 portes

- Pilotage de 1 à 4 portes, jusqu'à 1 000 logements
- Jusqu'à 30 centrales connectées via 1 bus

O3-0101  
**CENTRALE DE GESTION VIGIK®**  
jusqu'à 2 portes et / ou 1 000 noms - Temps réel



**BON À SAVOIR**  
Avec la carte d'extension, passez de 2 à 4 portes 12-0109 (page 92).



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ALIMENTATION

Centrale de gestion 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

### CÂBLAGE

Centrale - Interphone

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

Centrale - Module 4G-IP

6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 100 m

Centrale - Lecteur VIGIK® ou Récepteur HF ou clavier codé

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

### DIMENSIONS (L X H X P)


155 x 110 x 55 mm

### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Centrale -20° C à +70° C

Indice Protection IP40

## SCHEMA SIMPLIFIE

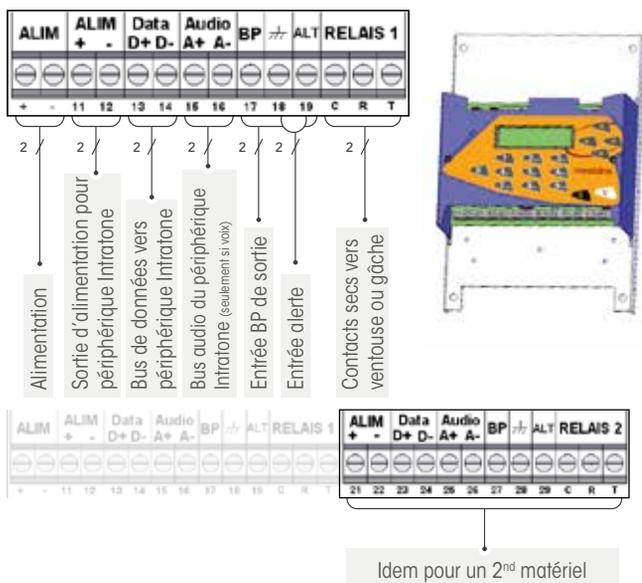

<b>NOMBRE MAX D'ACCÈS GÉRÉ(S)</b>	<b>2 portes</b>
Option carte extension (12-0109)	2 portes suppl.
Nombre max de Interphones par centrale	3
Nombre de relais	2 (+ 2 avec 12-0109)
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module 4G-IP	✓
Mise en réseau de centrales	30
<b>GESTION</b>	
En temps réel et à distance (www.intratone.info)	✓
Nombre max de noms affichés	1 000
Nombre max de badges / télécommandes / clémobile	7 000
Nombre max de codes claviers	40
Nombre max de codes téléphoniques	10
Nombre max de services VIGIK®	30
<b>FONCTIONS</b>	
Plages horaires d'accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Auto diagnostic	✓
Alarmes	2 (+ 2 avec 12-0109)