



Tableau d'affichage interactif

- Plus d'affichage papier dans les halls
- Information des résidents en temps réel et sans déplacement
- Communication vers tout ou partie des tableaux
- Touches de défilement

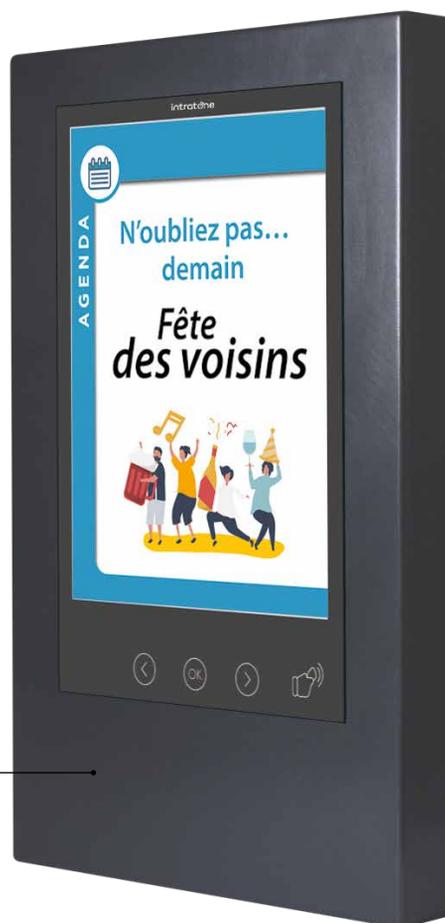


TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF,
écran 15 pouces, pose en intérieur en saillie

BON À SAVOIR
Sur le tableau, démontage rapide du capot : réglage du contraste, réinitialisation du tableau

LE + PRODUIT
INTERACTIVITÉ
Interroge les résidents avec le module de sondage intégré.

GAMME TABLEAUX D’AFFICHAGE

TABLEAU D’AFFICHAGE INTERACTIF, ÉCRAN 15 POUCES	
11-0107	Version intérieure - Pose en saillie
TABLEAU D’AFFICHAGE, ÉCRAN 15 POUCES	
11-0102	Version intégrable à un poteau ou une porte - Pose en encastrement (prévoir une cuve d’encastrement, non fournie par COGELEC)
11-0103	Version extérieure - Pose en saillie
INTRA BOX DATA ÉCO	
06-0112	Module de transmissions avec synchronisation des données data illimitées 15 ans
06-0160	Module de transmissions avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

DESRIPTIF

RACCORDEMENT	
Module 4G-IP	✓
Nombre de tableaux par module	1
GESTION / MISES À JOUR	
À partir du site de gestion www.intratone.info	✓
Format des documents téléchargés	PDF, Excel, Word
Taille max. par fichier	8 Mo
Mise à jour illimitée	✓
POSE	
Saillie / en intérieur (interactif)	11-0107
Encastrement / en intérieur	11-0102
Saillie / en extérieur	11-0103
FINITIONS	
Bleu foncé sablé	✓
SÉCURITÉ	
Indice de protection	IKo8
Verre Sécurité	Ép.10 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Le tableau en 24 VDC

2 A - version intérieure

3A - version extérieure

CÂBLAGE

Tableau - Module 4G

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Version intérieure - Pose en saillie **348 x 525 x 28 mm**

Version intégrable - Pose en encastrement **350 x 510 x 42 mm**

Version extérieure - Pose en saillie **348 x 549 x 49 mm**

ENVIRONNEMENT

Tableau version intérieure :

Température de fonctionnement **-10°C à +45°C**

Indice Protection **IP52**

Tableau version extérieure :

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Étanche - Pose en extérieur

SCHEMA SIMPLIFIÉ

Schéma 1 : câblage simplifié

