

Ferme-porte à pignon / crémaillère et bras compas

## Description du produit

- Certifié EN1154, force 2/3/4/5
- Pour portes jusqu'à 1250 mm de large maximum

## Aperçu des avantages

- Convient pour porte coupe-feu / pare-fumée
- Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, valves derrière le capot à clipser
- Choix de la force de fermeture
- Angle d'ouverture supérieur à 180° (EN 5 = 125°)
- Finitions standards: Argent, Blanc RAL9016, Noir RAL9005

## allusion

- Incompatible en Allemagne avec les portes pare-fumée et coupe-feu

## Aperçu des avantages



Segment de clients	Avantage
Planificateur de projet	Design compact Design moderne Ferme-porte fiable et économique
Entrepreneurs et menuisiers	Montage rapide et facile Peut servir pour les portes à ouverture gauche et droite Facile à régler
Distributeurs	Ferme-porte économique pour portes standards Livré en boîte complète avec ferme-porte et bras compas
Utilisateur	Très peu affecté par les variations de température grâce aux valves thermodynamiques La fonction de frein à l'ouverture permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur

## Caractéristiques techniques

Force de fermeture	EN 2/3/4/5
Largeur de porte maximale	1250 mm
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Direction	Porte gauche / porte droite
Vitesse de fermeture	entre 180° -15° / EN5 = 125° -15°
À-coup final	Réglable entre 15° et 0°
Limiteur d'ouverture mécanique	Réglable à partir de 75°
Marquage CE pour les produits du oui bâtiment	
Certifié	EN1154
Longueur	206 mm
Hauteur	55 mm
Profondeur	43 mm
Poids	1,75 kg



## Variations disponibles

Numéro de commande	Description
DC140-----DEV1-	Complet avec bras, dimension EN 2/3/4/5, argent EV1
DC140-----D9016	Complet avec bras, dimension EN 2/3/4/5, blanc similaire à RAL9016
DC140-----D8014	Complet avec bras, dimension EN 2/3/4/5, marron similaire à RAL8014
DC140-----D9005	Complet avec bras, dimension EN 2/3/4/5, noir similaire à RAL9005
DC140-0---DEV1-	Dimension EN 2/3/4/5, argent EV1 (sans bras)
DC140-0---D9016	Dimension EN 2/3/4/5, blanc similaire à RAL9016 (sans bras)
DC140-0---D8014	Dimension EN 2/3/4/5, marron similaire à RAL8014 (sans bras)
DC140-0---D9005	Dimension EN 2/3/4/5, noir similaire à RAL9005 (sans bras)

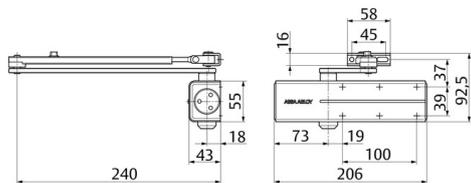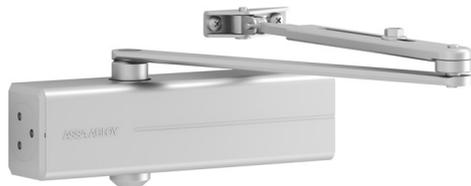


[Afficher les détails de montage](#)

**Espace requis sur portes**

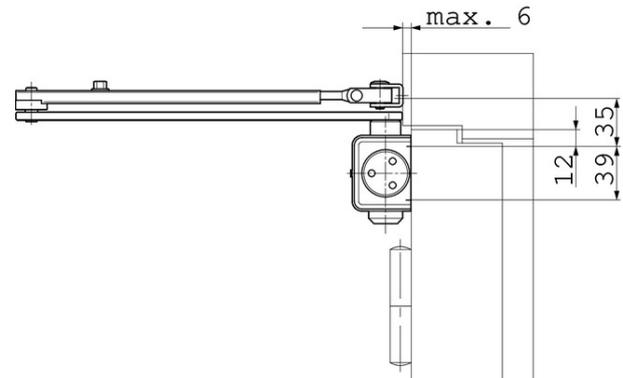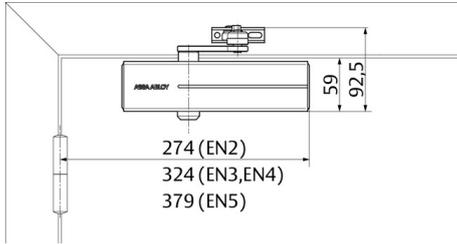


Porte gauche  
Porte droite à l'inverse

**Dimensions**

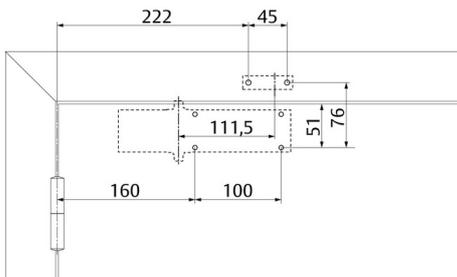


Dimensions d'installation en force EN2

**Dimensions**

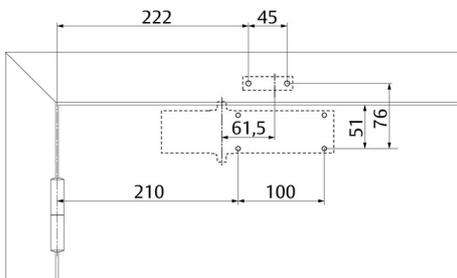


Dimensions d'installation en force EN3

## Dimensions

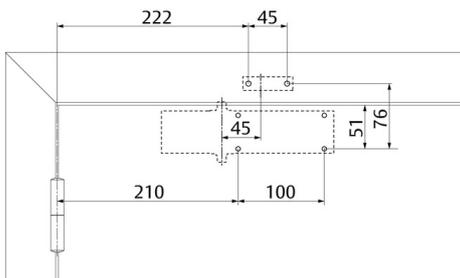


Dimensions d'installation en force EN4

## Dimensions

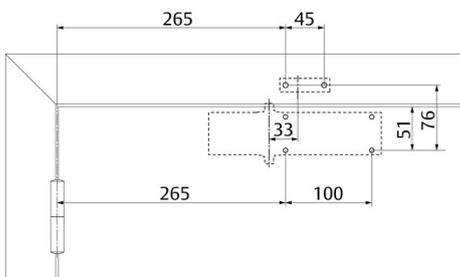


Dimensions pour installation EN5

## Plaque de montage A161

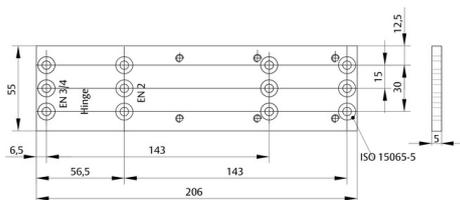

## Support équerre pour bras compas A154

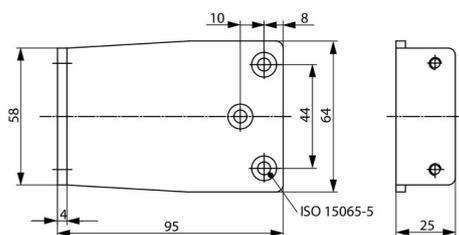

Pour installation en bras parallèle

Vérifier la compatibilité avec porte coupe-feu / pare-fumée.