


Poignée _4.119

avec cylindre

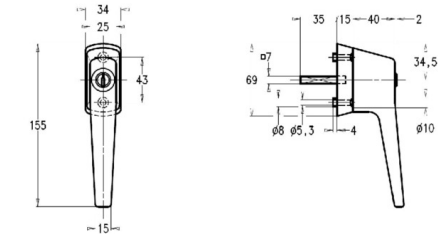

Aperçu des avantages

- Matériau : Boîtier-poignée et rosace en sidramétal nickelé mat
- Cylindre : métal sidra
- Mouvement de fermeture 360 ° , clé retirable en position ouverte et fermée
- Mouvement de fermeture de la poignée 180 ° , Limitation dans la serrure
- Poignée à tige carrée 7 x 7 mm


Description du produit

- Poignée à cylindre pour fermeture de sécurité pour fenêtre modèle lourd pour portes de balcons, fenêtres, portes de terrasses, etc.

Portée de la livraison

- 1 poignée à cylindre

équipement spécial

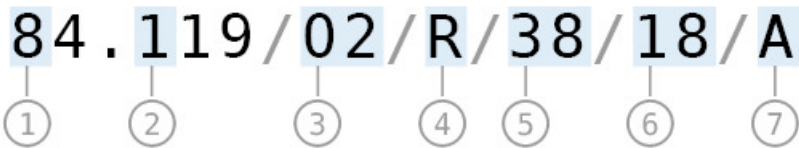

1: Système	9: 9000Ω² 8: 8000Ω²
2:	1: Laiton
3: Fonction fermeture	2: Clé retirable en position ouverte et fermée 8: Fenêtre basculée fermé 90 °
4: Direction d'ouverture	L: Porte DIN gauche R: Porte DIN droite
5: Longueur de tige	38: 38 mm 100: 100 mm
6: Couleur de l'olive	18: sablé et nickelé 19: nickelé brossé 20: sablé et chromé 21: poli et chromé 22: poli et doré 91:
7: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article