Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19564PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	double vantaux
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique, pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10210061	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210062	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210063	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210064	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210067	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19564PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

10210068	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210069	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210070	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210071	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210072	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210075	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210076	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210077	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210078	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
10210079	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
10210080	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19564PE- SV- ZF

Fonction anti-panique E, bec de cane auxiliaire en haut, verrouillage automatique

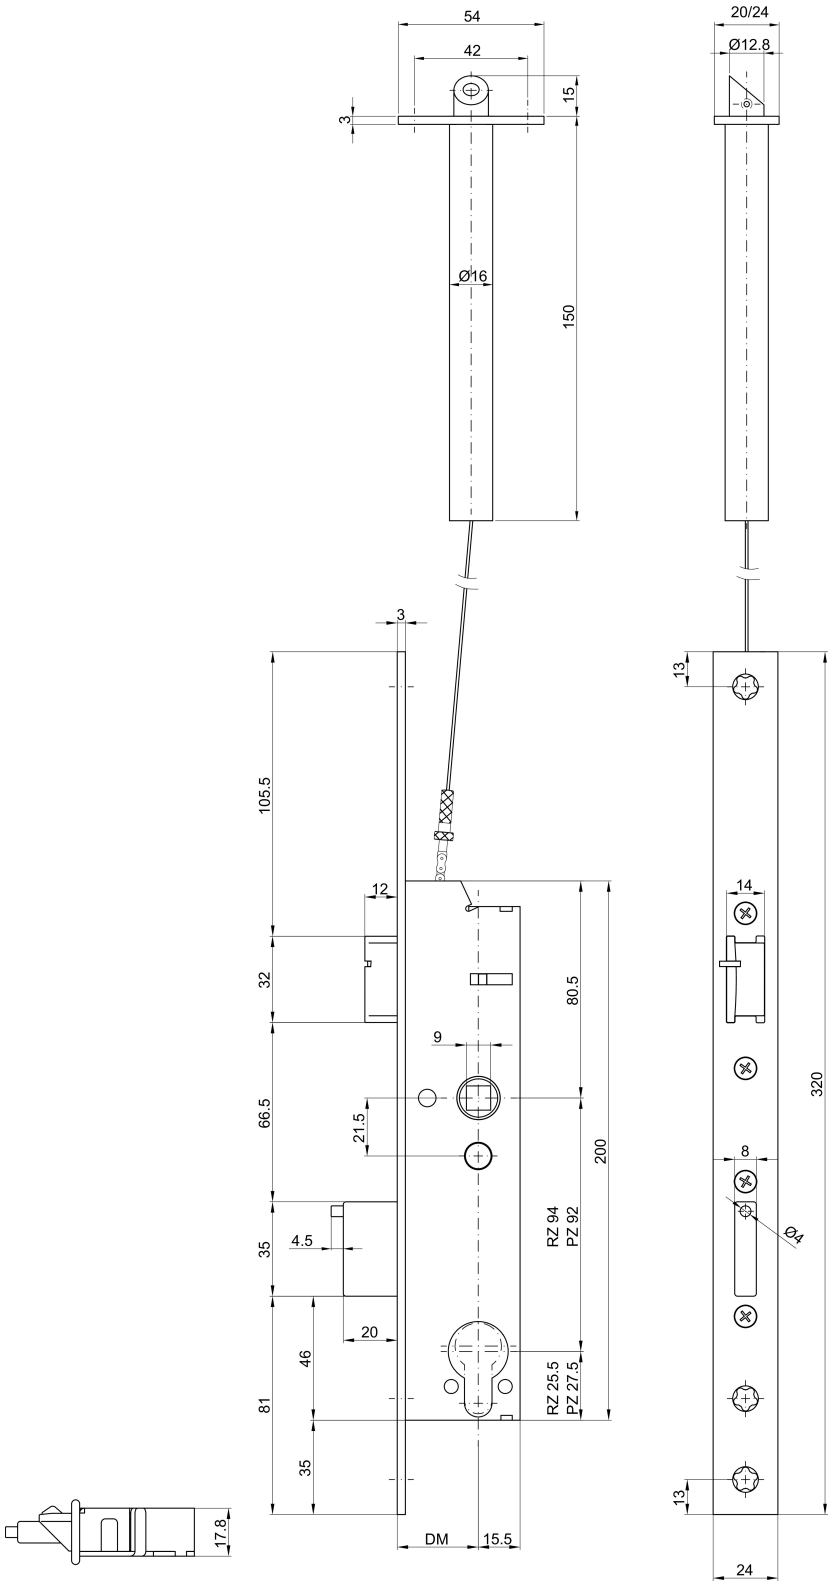

ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61/775 11 11, order.chkle@assaabloy.com
www.assaabloy.ch